

Scheda tecnica

Passerella RKS-Magic® 60 FS

Codice articolo: 6047719

OBO
BETTERMANN



Passerella con sistema di fissaggio rapido integrato. La lunghezza utile della passerella è di 3.000 mm.

La passerella dispone di una foratura laterale passante di 7 x 20 mm per l'installazione di altri componenti di connessione e di montaggio.

La perforazione per la sospensione dell'asta filettata diretta ha un diametro di 11 mm.

L'equipotenzializzazione è garantita senza componenti aggiuntivi. Schermatura magnetica senza coperchio 20 dB, con coperchio 50 dB.



St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	6047719
Tipo	RKSM 650 FS
Sigla 1	Passerella RKSM
Sigla 2	Magic, connettore rapido
Produttore	OBO
Dimensione	60x500x3050
Colore	zincato
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	401,246 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	9,8395 kg CO2e / 1 Metro


Scheda tecnica

Passerella RKS-Magic® 60 FS

OBO
BETTERMANN

Codice articolo: 6047719

Misure

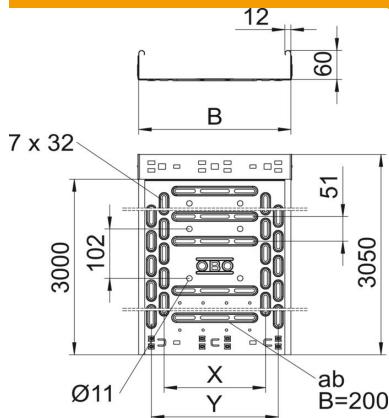

Lunghezza	3.050 mm
Lunghezza	10 ft
Larghezza	500 mm
Larghezza	20 in
Altura	60 mm
Altura	2 in
Spessore lamiera	0,04 in
Spessore lamiera	0,9 mm
Dimensione B	500 mm
Dimensione t	300 mm
Dimensione x	400 mm
Dimensione y	450 mm

Dati tecnici

Versione connettore	connettore integrato
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Pavimento Soffitto Parete
Calpestabile	no
Perforazione di base	1
Mantenimento funzionale	no
Con parte superiore	no
Foro di montaggio nel pavimento	si
Foratura NATO	no
Sezione utile	298 cm ²
Sezione utile	29800 mm ²
Acciaio inossidabile, decapato	no
Foratura laterale	si
Versione a grande portata	no
Schermatura magnetica con coperchio	50 dB
Schermatura magnetica senza coperchio	20 dB
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537	Tipo II
Lunghezza utile	3000 mm
Tipo di giunto sistema portacavi	Fissaggio a scatto

Scheda tecnica


Passerella RKS-Magic® 60 FS

Codice articolo: 6047719

OBO
BETTERMANN

Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	2,5 m
Classe di carico NEMA	8AA
Distanza tra gli appoggi 1,0 m	2,1 kN/m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	1,35 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	0,8 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,5 m	0,6 kN/m

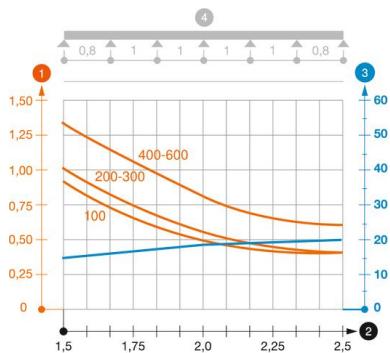

Schema di sollecitazione passerella portacavi tipo RKSM 60

2 Distanza tra gli appoggi in m

3 Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi

1 Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore