


# Scheda tecnica

## Coperchio per montaggio distanziato FT

Codice articolo: 6051226

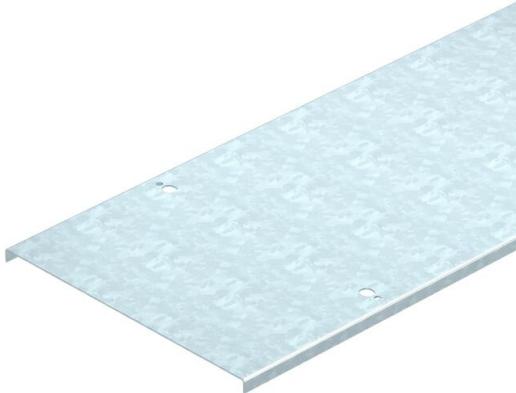

Coperchio per montaggio distanziato. Non idoneo per le passerelle a traversini SLM ed SLS.

I distanziali devono essere ordinati separatamente, per 3 m utilizzare l'articolo 6065475, per passerelle asolute e a traversini utilizzare l'articolo 6065477. Con l'impiego di coperchi in ambienti esterni devono essere prese misure supplementari contro gli effetti del vento.

CEUK  
CA

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici

Codice articolo	6051226
Tipo	DRL FAM 430 FT
Sigla 1	Coperchio install. rialzata
Sigla 2	senza staffa distanziale
Produttore	OBO
Dimensione	430x3000
Colore	zincato
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	570,37 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	12,9487 kg CO2e / 1 Metro

# Scheda tecnica

## Coperchio per montaggio distanziato FT

Codice articolo: 6051226



### Misure

	Lunghezza Larghezza Spessore lamiera	3.000 mm 430 mm 1,5 mm
--	--	------------------------------

### Dati tecnici

Mantenimento funzionale	no
Adatto per passerelle grigliate	no
Adatto per passerelle portacavi	si
Adatto per passerelle	si
Acciaio inossidabile, decapato	no