Scheda tecnica

Coperchio, non forato FS

Codice articolo: 6052512

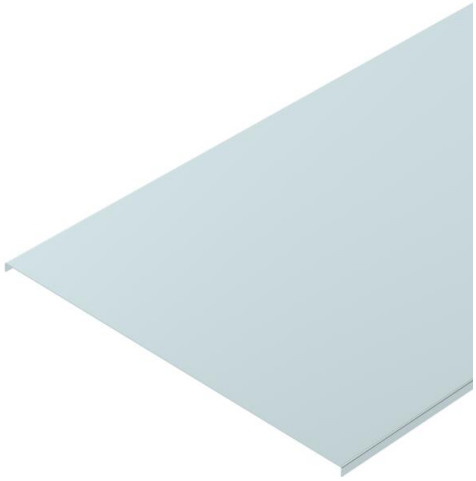

Coperchio non forato per passerelle e passerelle grigliate.
Nervatura trasversale a partire dalla larghezza di 500 mm.
Con l'impiego di coperchi all'esterno devono essere prese misure supplementari contro gli effetti del vento.

St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	6052512
Tipo	DRLU 500 FS
Sigla 1	Coperchio non forato
Sigla 2	for cable tray and ladder
Produttore	OBO
Dimensione	500x3000
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	619,234 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	13,869 kg CO2e / 1 Metro

Scheda tecnica

Coperchio, non forato FS

Codice articolo: 6052512

Misure

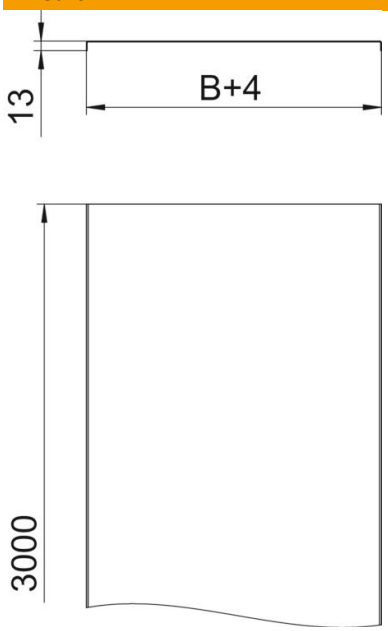

Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	500 mm
Larghezza	20 in
Altezza	35 mm
Spessore lamiera	0,05 in
Spessore lamiera	1,5 mm
Dimensione B	500 mm
Dimensione H	15 mm

Dati tecnici

Tipo di fissaggio	avvitabile
Mantenimento funzionale	no
Adatto per passerelle grigliate	sì
Adatto per passerelle portacavi	sì
Adatto per passerelle	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no