
Scheda tecnica

Coperchio con bussola girevole FS

Codice articolo: 6052606

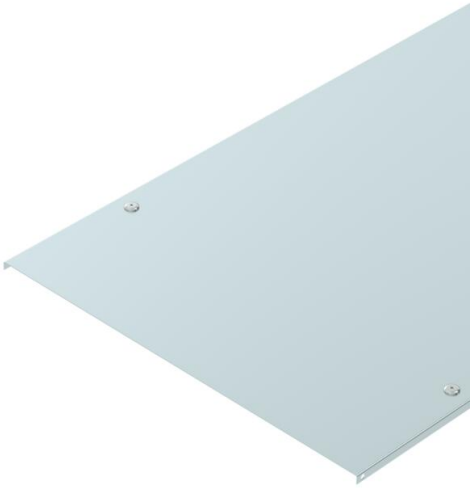

Coperchio per passerelle portacavi con 3 paia di bussole girevoli.
Nervatura trasversale a partire dalla larghezza di 500 mm.
Con l'impiego di coperchi all'esterno devono essere prese misure supplementari contro gli effetti del vento.

CE UKCA

St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici


Codice articolo	6052606
Tipo	DRL 600 FS
Sigla 1	Coperchio con bussola
Sigla 2	for cable tray and ladder
Produttore	OBO
Dimensione	600x3000
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	741 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	16,783 kg CO2e / 1 Metro

Scheda tecnica

Coperchio con bussola girevole FS

Codice articolo: 6052606

Misure



Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	600 mm
Larghezza	24 in
Altezza	35 mm
Spessore lamiera	0,05 in
Spessore lamiera	1,25 mm
Dimensione B	600 mm
Dimensione H	15 mm

Dati tecnici

Quantità bussole girevoli	6 St.
Tipo di fissaggio	Bussola girevole
Mantenimento funzionale	no
Adatto per passerelle grigliate	no
Adatto per passerelle portacavi	sì
Adatto per passerelle	sì
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no