


Scheda tecnica

Coperchio, non forato DD

Codice articolo: 6052668



Coperchio non forato per passerelle e passerelle grigliate.
Nervatura trasversale a partire dalla larghezza di 500 mm.
Con l'impiego di coperchi all'esterno devono essere prese misure supplementari
contro gli effetti del vento.

CE UK
CA

St Acciaio

DD Zincatura Double Dip, zinco/alluminio

Dati anagrafici

Codice articolo	6052668
Tipo	DRLU 500 DD
Sigla 1	Coperchio non forato
Sigla 2	for cable tray and ladder
Produttore	OBO
Dimensione	500x3000
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Superficie	Zincatura Double Dip, zinco/alluminio
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	619,234 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	13,8706 kg CO2e / 1 Metro


Scheda tecnica

Coperchio, non forato DD

Codice articolo: 6052668



Misure

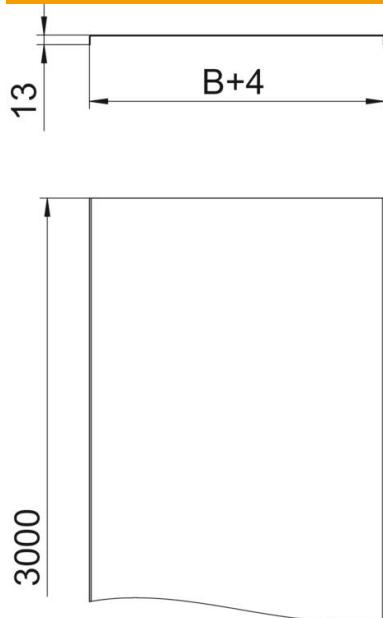

Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	500 mm
Larghezza	20 in
Altezza	13 mm
Spessore lamiera	0,05 in
Spessore lamiera	1,5 mm
Dimensione B	500 mm
Dimensione H	15 mm

Dati tecnici

Tipo di fissaggio	Clip fissaggio coperchio
Mantenimento funzionale	no
Adatto per passerelle grigilate	si
Adatto per passerelle portacavi	si
Adatto per passerelle	si
Acciaio inossidabile, decapato	no