# Scheda tecnica

## Coperchio, non forato DD

## Codice articolo: 6052674

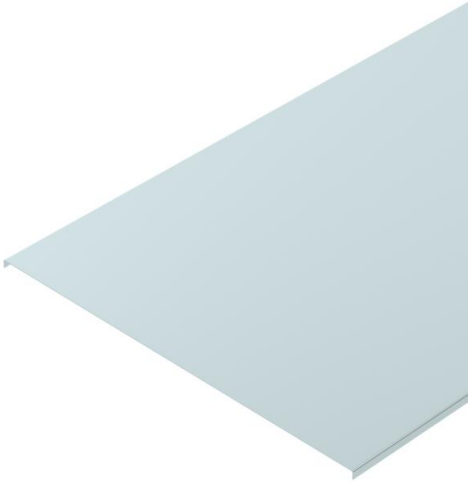

Coperchio non forato per passerelle e passerelle grigliate.
Nervatura trasversale a partire dalla larghezza di 500 mm.
Con l'impiego di coperchi all'esterno devono essere prese misure supplementari contro gli effetti del vento.

St Acciaio

DD Zincatura Double Dip, zinco/alluminio

### Dati anagrafici

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 6052674 |
| Tipo | DRLU 600 DD |
| Sigla 1 | Coperchio non forato |
| Sigla 2 | for cable tray and ladder |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 600x3000 |
| Colore | zinco |
| Materiale | Acciaio |
| Super- ficie | Zincatura Double Dip, zinco/alluminio |
| Norma per superfici | DIN EN 10346 |
| Unità VK più piccola | 3 |
| Unità | Metro |
| Peso | 737 kg |
| Unità di peso | kg/100 m |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 16,4985 kg CO2e / 1 Metro |

# Scheda tecnica

## Coperchio, non forato DD

## Codice articolo: 6052674

### Misure

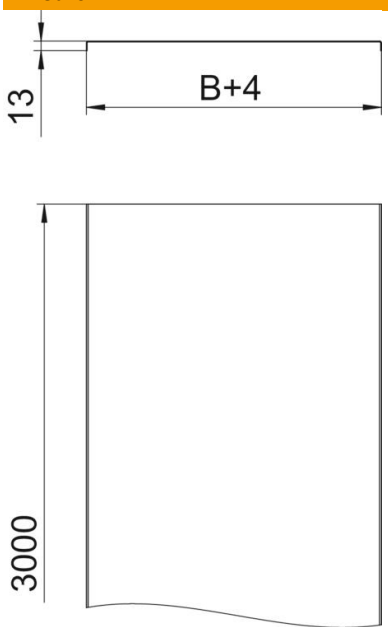


| | |
|---|---|
| Lunghezza | 3.000 mm |
| Larghezza | 600 mm |
| Larghezza | 24 in |
| Altezza | 13 mm |
| Spessore lamiera | 0,05 in |
| Spessore lamiera | 1,5 mm |
| Dimensione B | 600 mm |
| Dimensione H | 15 mm |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Tipo di fissaggio | Clip fissaggio coperchio |
| Mantenimento funzionale | no |
| Adatto per passerelle grigliate | sì |
| Adatto per passerelle portacavi | sì |
| Adatto per passerelle | sì |
| Conformità ROHS | sì |
| Acciaio inossidabile, decapato | no |