


# Scheda tecnica

## Coperchio con bussola girevole DD

Codice articolo: 6052724

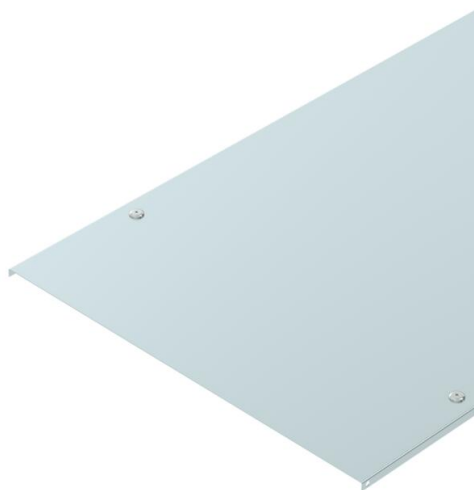

Coperchio per passerelle portacavi con 3 paia di bussole girevoli.  
Nervatura trasversale a partire dalla larghezza di 500 mm.  
Con l'impiego di coperchi all'esterno devono essere prese misure supplementari contro gli effetti del vento.



**St** Acciaio

**DD** Zincatura Double Dip, zinco/alluminio

### Dati anagrafici

|                                            |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Codice articolo                            | 6052724                               |
| Tipo                                       | DRL 600 DD                            |
| Sigla 1                                    | Coperchio con bussola                 |
| Sigla 2                                    | for cable tray and ladder             |
| Produttore                                 | OBO                                   |
| Dimensione                                 | 600x3000                              |
| Colore                                     | zinco                                 |
| Materiale                                  | Acciaio                               |
| Superficie                                 | Zincatura Double Dip, zinco/alluminio |
| Norma per superfici                        | DIN EN 10346                          |
| Unità VK più piccola                       | 3                                     |
| Unità                                      | Metro                                 |
| Peso                                       | 744,57 kg                             |
| Unità di peso                              | kg/100 m                              |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 16,7617 kg CO2e / 1 Metro             |


# Scheda tecnica

## Coperchio con bussola girevole DD

Codice articolo: 6052724



### Misure



|                  |          |
|------------------|----------|
| Lunghezza        | 3.000 mm |
| Larghezza        | 600 mm   |
| Larghezza        | 24 in    |
| Altezza          | 35 mm    |
| Spessore lamiera | 0,05 in  |
| Spessore lamiera | 1,25 mm  |
| Dimensione B     | 600 mm   |
| Dimensione H     | 15 mm    |

### Dati tecnici

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Quantità bussole girevoli       | 6 St.            |
| Tipo di fissaggio               | Bussola girevole |
| Mantenimento funzionale         | no               |
| Adatto per passerelle grigliate | no               |
| Adatto per passerelle portacavi | sì               |
| Adatto per passerelle           | sì               |
| Conformità ROHS                 | sì               |
| Acciaio inossidabile, decapato  | no               |