


Scheda tecnica

Coperchio, non forato A4

Codice articolo: 6052991



Coperchio non forato per la copertura di canaline e passerelle grigliate.
Nervatura trasversale a partire dalla larghezza di 500 mm.
Con l'impiego di coperchi all'esterno devono essere prese misure supplementari
contro gli effetti del vento.



A4 Acciaio legato, INOX 1.4571

2B non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

| | |
|--|-------------------------------------|
| Codice articolo | 6052991 |
| Tipo | DRLU 100 A4 |
| Sigla 1 | Coperchio non forato |
| Sigla 2 | for cable tray and ladder |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 100x3000 |
| Colore | acciaio legato |
| Materiale | Acciaio legato, INOX 1.4571 |
| Superficie | non trattato, ulteriore trattamento |
| Norma per superfici | |
| Unità VK più piccola | 3 |
| Unità | Metro |
| Peso | 99 kg |
| Unità di peso | kg/100 m |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 4,7168 kg CO2e / 1 Metro |


Scheda tecnica

Coperchio, non forato A4


Codice articolo: 6052991



Misure

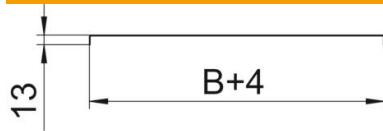

| | |
|------------------|----------|
| Lunghezza | 3.000 mm |
| Larghezza | 100 mm |
| Larghezza | 4 in |
| Altezza | 13 mm |
| Spessore lamiera | 0,04 in |
| Spessore lamiera | 1 mm |
| Dimensione B | 100 mm |

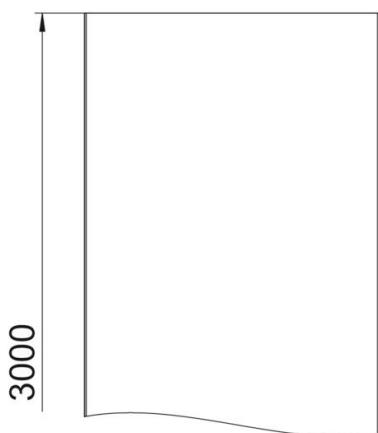

Dati tecnici

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Tipo di fissaggio | Clip fissaggio coperchio |
| Mantenimento funzionale | no |
| Adatto per passerelle grigilate | si |
| Adatto per passerelle portacavi | si |
| Adatto per passerelle | si |
| Acciaio inossidabile, decapato | no |