# Scheda tecnica

## Passerella portacavi SKS 60 FT

## Codice articolo: 6056652



SKS 60 = sistema di passerelle pesanti con bordo di altezza pari a 60 mm.
La passerella portacavi tipo SKS può essere utilizzata anche per il mantenimento funzionale. Per ulteriori informazioni vedere i sistemi di protezione antincendio BSS.
Versione FS incluso set di giunti lineari RV 60.
Schermatura magnetica senza coperchio 20 dB, con coperchio 50 dB.

E30 E60 E90

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici


| | |
|---|---|
| Codice articolo | 6056652 |
| Tipo | SKS 620 FT |
| Sigla 1 | Passerella portacavi SKS |
| Sigla 2 | asolata |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 60x200x3000 |
| Colore | zinco |
| Materiale | Acciaio |
| Super- ficie | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici | DIN EN ISO 1461 |
| Unità VK più piccola | 3 |
| Unità | Metro |
| Peso | 380 kg |
| Unità di peso | kg/100 m |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 8,7692 kg CO2e / 1 Metro |

# Scheda tecnica

## Passerella portacavi SKS 60 FT

## Codice articolo: 6056652

### Misure




| | |
|---|---|
| Dimensioni | 60 x 200 |
| Lunghezza | 3.000 mm |
| Lunghezza | 10 ft |
| Larghezza | 200 mm |
| Larghezza | 8 in |
| Altezza | 60 mm |
| Altezza | 2 in |
| Spessore lamiera | 0,06 in |
| Spessore lamiera | 1,5 mm |
| Dimensione B | 200 mm |
| Dimensione W | 200 mm |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Versione connettore | senza connettore |
| Tipo di fissaggio sistema di montaggio | Pavimento Soffitto Parete |
| Calpestabile | no |
| Mantenimento funzionale | sì |
| Con parte superiore | no |
| Foro di montaggio nel pavimento | sì |
| Foratura NATO | no |
| Sezione utile | 118 cm² |
| Sezione utile | 11800 mm² |
| Conformità ROHS | sì |
| Acciaio inossidabile, decapato | no |
| Foratura laterale | sì |
| Versione a grande portata | no |
| Tipo di prova di carico secondo IEC 61537 | Tipo II |
| Tipo di giunto sistema portacavi | avvitato |

# Scheda tecnica

## Passerella portacavi SKS 60 FT

## Codice articolo: 6056652

### Carichi

| | |
|---|---|
| distanze tra gli appoggi applicabili min. | 1,5 m |
| distanze tra gli appoggi applicabili max | 3 m |
| Distanza tra gli appoggi 1,5 m | 2,65 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 2,0 m | 1,8 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 2,5 m | 1,15 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 3,0 m | 0,5 kN/m |

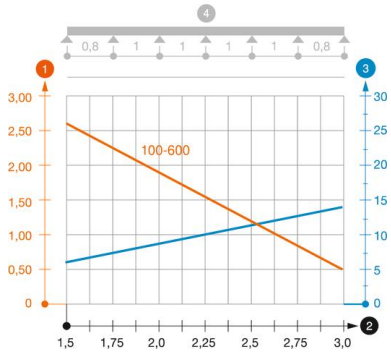



**Diagramma di carico passerella portacavi tipo SKS 60**

1. Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
2. Distanza tra gli appoggi in m
3. Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
4. Schema di carico nella procedura di prova

Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm

Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi