


# Scheda tecnica

## Passerella SKS 85 FT

Codice articolo: 6058698



SKS 85 = sistema di passerelle pesanti con bordo di altezza pari a 85 mm.  
Schermatura magnetica senza coperchio 20 dB, con coperchio 50 dB.

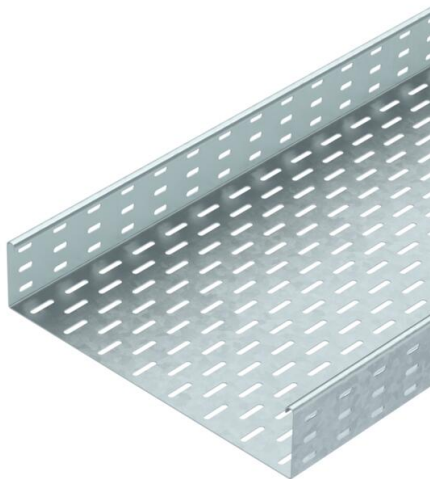

St

Acciaio

FT

zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Codice articolo                            | 6058698                        |
| Tipo                                       | SKS 840 FT                     |
| Sigla 1                                    | Passerella portacavi SKS       |
| Sigla 2                                    | asolata                        |
| Produttore                                 | OBO                            |
| Dimensione                                 | 85x400x3000                    |
| Colore                                     | zinco                          |
| Materiale                                  | Acciaio                        |
| Superficie                                 | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici                        | DIN EN ISO 1461                |
| Unità VK più piccola                       | 3                              |
| Unità                                      | Metro                          |
| Peso                                       | 644 kg                         |
| Unità di peso                              | kg/100 m                       |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 15,0731 kg CO2e / 1 Metro      |


# Scheda tecnica

## Passerella SKS 85 FT

Codice articolo: 6058698



### Misure



|                  |          |
|------------------|----------|
| Dimensioni       | 85 x 400 |
| Lunghezza        | 3.000 mm |
| Lunghezza        | 10 ft    |
| Larghezza        | 400 mm   |
| Larghezza        | 16 in    |
| Altezza          | 85 mm    |
| Altezza          | 3 in     |
| Spessore lamiera | 0,6 in   |
| Spessore lamiera | 1,5 mm   |
| Dimensione B     | 400 mm   |

### Dati tecnici

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Versione connettore                       | senza connettore          |
| Tipo di fissaggio sistema di montaggio    | Pavimento Soffitto Parete |
| Calpestabile                              | no                        |
| Mantenimento funzionale                   | no                        |
| Con parte superiore                       | no                        |
| Foro di montaggio nel pavimento           | sì                        |
| Foratura NATO                             | no                        |
| Sezione utile                             | 338 cm <sup>2</sup>       |
| Sezione utile                             | 33800 mm <sup>2</sup>     |
| Conformità ROHS                           | sì                        |
| Acciaio inossidabile, decapato            | no                        |
| Foratura laterale                         | sì                        |
| Versione a grande portata                 | no                        |
| Tipo di prova di carico secondo IEC 61537 | Tipo II                   |
| Tipo di giunto sistema portacavi          | avvitato                  |

# Scheda tecnica


## Passerella SKS 85 FT

Codice articolo: 6058698



### Carichi

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| distanze tra gli appoggi applicabili min. | 1,5 m     |
| distanze tra gli appoggi applicabili max  | 3 m       |
| Distanza tra gli appoggi 1,5 m            | 2,8 kN/m  |
| Distanza tra gli appoggi 2,0 m            | 2,25 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 2,5 m            | 1,5 kN/m  |
| Distanza tra gli appoggi 3,0 m            | 0,75 kN/m |

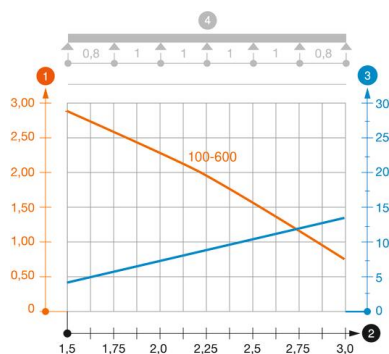

### Diagramma di carico passerella portacavi tipo SKS 85

- 1 Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
  - 2 Distanza tra gli appoggi in m
  - 3 Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
  - 4 Schema di carico nella procedura di prova
- Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm
- Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi