

# Scheda tecnica

## Passerella SKS-Magic® 60 chiusa FS

Codice articolo: 6059688



Passerella chiusa con sistema di fissaggio rapido integrato. La lunghezza utile della passerella è di 3.000 mm.

L'equipotenzializzazione è garantita senza componenti aggiuntivi.



St

Acciaio


FS

zincato in continuo

### Dati anagrafici

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Codice articolo                            | 6059688                   |
| Tipo                                       | SKSMU 610 FS              |
| Sigla 1                                    | Passerella SKSMU          |
| Sigla 2                                    | chiusa, connettore rapido |
| Produttore                                 | OBO                       |
| Dimensione                                 | 60x100x3050               |
| Colore                                     | zinco                     |
| Materiale                                  | Acciaio                   |
| Superficie                                 | zincato in continuo       |
| Norma per superfici                        | DIN EN 10346              |
| Unità VK più piccola                       | 3                         |
| Unità                                      | Metro                     |
| Peso                                       | 287,246 kg                |
| Unità di peso                              | kg/100 m                  |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 6,6105 kg CO2e / 1 Metro  |

### Misure

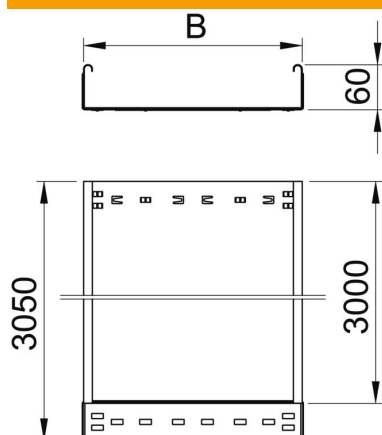

|                  |          |
|------------------|----------|
| Lunghezza        | 3.050 mm |
| Larghezza        | 100 mm   |
| Altezza          | 60 mm    |
| Spessore lamiera | 1,5 mm   |
| Dimensione B     | 100 mm   |

# Scheda tecnica

## Passerella SKS-Magic® 60 chiusa FS

Codice articolo: 6059688




### Dati tecnici

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Versione connettore                       | connettore integrato      |
| Tipo di fissaggio sistema di montaggio    | Pavimento Soffitto Parete |
| Calpestabile                              | no                        |
| Mantenimento funzionale                   | no                        |
| Con parte superiore                       | no                        |
| Foro di montaggio nel pavimento           | no                        |
| Foratura NATO                             | no                        |
| Sezione utile                             | 58 cm²                    |
| Sezione utile                             | 5800 mm²                  |
| Acciaio inossidabile, decapato            | no                        |
| Foratura laterale                         | no                        |
| Versione a grande portata                 | no                        |
| Tipo di prova di carico secondo IEC 61537 | Tipo II                   |
| Lunghezza utile                           | 3000 mm                   |
| Tipo di giunto sistema portacavi          | Fissaggio a scatto        |

### Carichi

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| distanze tra gli appoggi applicabili min. | 1,5 m     |
| distanze tra gli appoggi applicabili max  | 3 m       |
| Distanza tra gli appoggi 1,5 m            | 2,6 kN/m  |
| Distanza tra gli appoggi 2,0 m            | 1,9 kN/m  |
| Distanza tra gli appoggi 2,5 m            | 1,1 kN/m  |
| Distanza tra gli appoggi 3,0 m            | 0,55 kN/m |

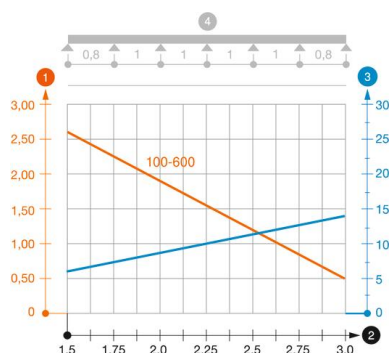

### Schema di sollecitazione passerella portacavi tipo SKSMU 60

- 1 Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
- 2 Distanza tra gli appoggi in m
- 3 Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
- 4 Schema di carico nella procedura di prova
- Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm
- Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi