


# Scheda tecnica

## Canalina SKS-Magic® 85 non forata FS

Codice articolo: 6059762

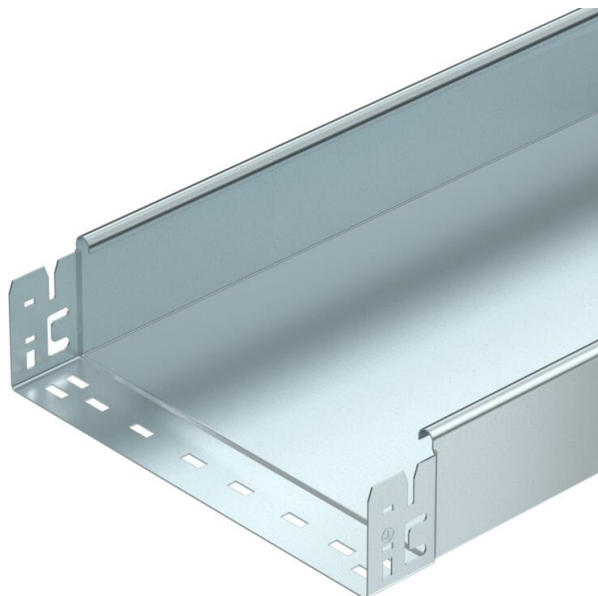

Passerella chiusa con sistema di fissaggio rapido integrato. La lunghezza utile della passerella è di 3.000 mm. L'equipotenzializzazione è garantita senza componenti aggiuntivi.



St

Acciaio

FS

zincato in continuo

### Dati anagrafici

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Codice articolo                            | 6059762                    |
| Tipo                                       | SKSMU 810 FS               |
| Sigla 1                                    | Passerella portacavi SKSMU |
| Sigla 2                                    | chiusa, connettore rapido  |
| Produttore                                 | OBO                        |
| Dimensione                                 | 85x100x3050                |
| Colore                                     | zinco                      |
| Materiale                                  | Acciaio                    |
| Super-ficie                                | zincato in continuo        |
| Norma per superfici                        | DIN EN 10346               |
| Unità VK più piccola                       | 3                          |
| Unità                                      | Metro                      |
| Peso                                       | 345,803 kg                 |
| Unità di peso                              | kg/100 m                   |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 10,0972 kg CO2e / 1 Metro  |


# Scheda tecnica

## Canalina SKS-Magic® 85 non forata FS

Codice articolo: 6059762



### Misure

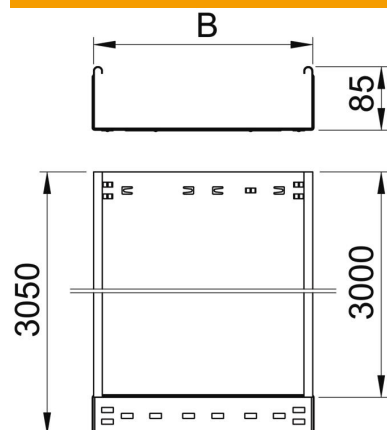

|                  |          |
|------------------|----------|
| Lunghezza        | 3.050 mm |
| Larghezza        | 100 mm   |
| Altezza          | 85 mm    |
| Spessore lamiera | 1,5 mm   |
| Dimensione B     | 100 mm   |

### Dati tecnici

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Versione connettore                       | connettore integrato      |
| Tipo di fissaggio sistema di montaggio    | Pavimento Soffitto Parete |
| Calpestabile                              | no                        |
| Mantenimento funzionale                   | no                        |
| Con parte superiore                       | no                        |
| Foro di montaggio nel pavimento           | no                        |
| Foratura NATO                             | no                        |
| Sezione utile                             | 83 cm <sup>2</sup>        |
| Sezione utile                             | 8300 mm <sup>2</sup>      |
| Conformità ROHS                           | sì                        |
| Acciaio inossidabile, decapato            | no                        |
| Foratura laterale                         | no                        |
| Versione a grande portata                 | no                        |
| Tipo di prova di carico secondo IEC 61537 | Tipo II                   |
| Lunghezza utile                           | 3000 mm                   |
| Tipo di giunto sistema portacavi          | Fissaggio a scatto        |

# Scheda tecnica


## Canalina SKS-Magic® 85 non forata FS

Codice articolo: 6059762



### Carichi

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| distanze tra gli appoggi applicabili min. | 1,5 m     |
| distanze tra gli appoggi applicabili max  | 3 m       |
| Distanza tra gli appoggi 1,5 m            | 2,8 kN/m  |
| Distanza tra gli appoggi 2,0 m            | 2,25 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 2,5 m            | 1,5 kN/m  |
| Distanza tra gli appoggi 3,0 m            | 0,75 kN/m |

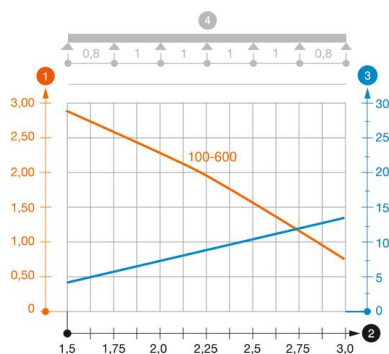

### Schema di sollecitazione passerella portacavi tipo SKSMU 85

- 1 Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
  - 2 Distanza tra gli appoggi in m
  - 3 Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
  - 4 Schema di carico nella procedura di prova
- Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm
  - Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi