# Scheda tecnica

## Passerella SKSU 60 chiusa FS

## Codice articolo: 6063238

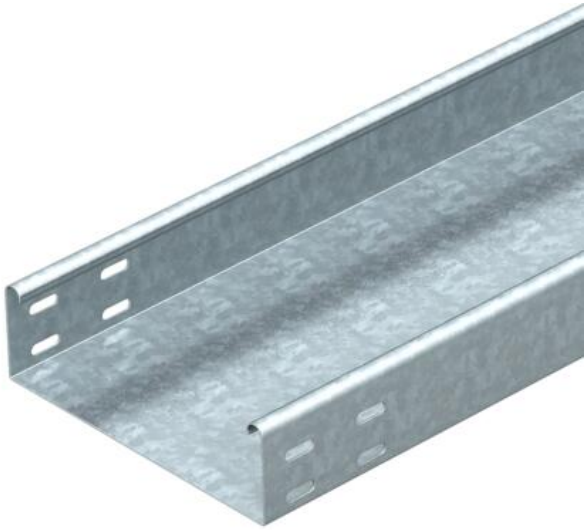

SKSU 60 = Sistema di passerelle portacavi pesante, non forato, con bordo di altezza pari a 60 mm.
La passerella portacavi è dotata di foratura per giunto su entrambi i lati.
I giunti devono essere ordinati separatamente.
Schermatura magnetica senza coperchio 20 dB, con coperchio 50 dB.

| | |
|---|---|
| St | Acciaio |
| FS | zincato in continuo |

### Dati anagrafici

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 6063238 |
| Tipo | SKSU 630 FS |
| Sigla 1 | Passerella SKSU |
| Sigla 2 | chiusa, fori connessione |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 60x300x3000 |
| Colore | zinco |
| Materiale | Acciaio |
| Super- ficie | zincato in continuo |
| Norma per superfici | DIN EN 10346 |
| Unità VK più piccola | 3 |
| Unità | Metro |
| Peso | 516 kg |
| Unità di peso | kg/100 m |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 11,79 kg CO2e / 1 Metro |

# Scheda tecnica

## Passerella SKSU 60 chiusa FS

## Codice articolo: 6063238

### Misure

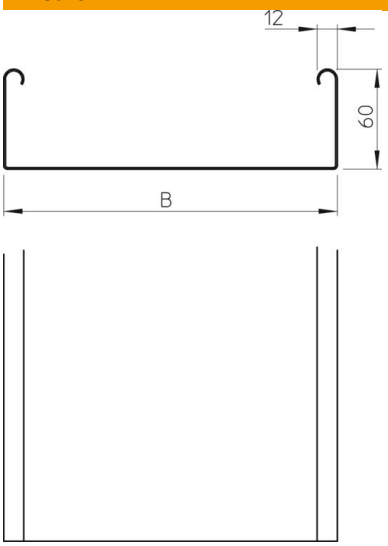


| | |
|---|---|
| Dimensioni | 60 x 300 |
| Lunghezza | 3.000 mm |
| Lunghezza | 10 ft |
| Larghezza | 300 mm |
| Larghezza | 12 in |
| Altezza | 60 mm |
| Altezza | 2 in |
| Spessore lamiera | 0,06 in |
| Spessore lamiera | 1,5 mm |
| Dimensione B | 300 mm |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Versione connettore | senza connettore |
| Tipo di fissaggio sistema di montaggio | Pavimento Soffitto Parete |
| Calpestabile | no |
| Perforazione di base | 0 |
| Mantenimento funzionale | no |
| Con parte superiore | no |
| Foro di montaggio nel pavimento | no |
| Foratura NATO | no |
| Sezione utile | 178 cm² |
| Sezione utile | 17800 mm² |
| Conformità ROHS | sì |
| Acciaio inossidabile, decapato | no |
| Foratura laterale | no |
| Versione a grande portata | no |
| Tipo di prova di carico secondo IEC 61537 | Tipo II |
| Tipo di giunto sistema portacavi | avvitato |

# Scheda tecnica

## Passerella SKSU 60 chiusa FS

## Codice articolo: 6063238

### Carichi

| | |
|---|---|
| distanze tra gli appoggi applicabili min. | 1,5 m |
| distanze tra gli appoggi applicabili max | 3 m |
| Distanza tra gli appoggi 1,5 m | 2,6 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 2,0 m | 1,9 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 2,5 m | 1,1 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 3,0 m | 0,55 kN/m |

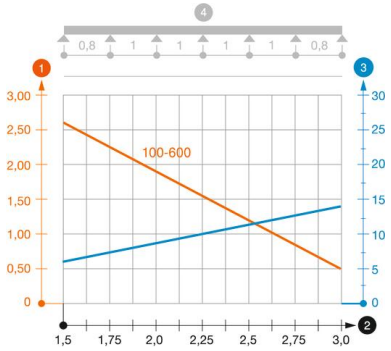


**Diagramma di carico passerella portacavi tipo SKSU 60**

1. Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
2. Distanza tra gli appoggi in m
3. Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
4. Schema di carico nella procedura di prova

— Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm

— Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi