


Scheda tecnica

Giunto longitudinale e angolare FT

Codice articolo: 6067328



Giunto lineare e snodato orizzontale per passerelle portacavi, accessori e separatori con bordo di altezza pari a 35 mm.
Incluso viteria.

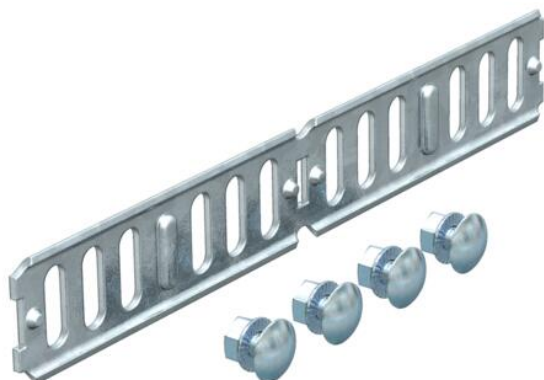

St

Acciaio


FT

zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

| | |
|--|--------------------------------|
| Codice articolo | 6067328 |
| Tipo | RWVL 35 FT |
| Sigla 1 | Connettore lineare e angolare |
| Sigla 2 | per passerella, orizzontale |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 35x200 |
| Colore | zinco |
| Materiale | Acciaio |
| Super- ficie | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici | DIN EN ISO 1461 |
| Unità VK più piccola | 10 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 10,5 kg |
| Unità di peso | kg/100 pz. |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,2773 kg CO2e / 1 Pezzo |

Misure



| | |
|------------------|----------|
| Dimensioni | 200 x 31 |
| Lunghezza | 200 mm |
| Larghezza | 4 mm |
| Altezza | 31 mm |
| Altezza | 1 in |
| Spessore lamiera | 2 mm |

Scheda tecnica

Giunto longitudinale e angolare FT

Codice articolo: 6067328



Dati tecnici

| | |
|---|-------------------|
| Versione | Giunto angolare |
| Mantenimento funzionale | no |
| Adatto per passerelle grigliate | no |
| Adatto per passerelle portacavi | no |
| Adatto per passerelle | sì |
| Adatto per sistemi portacavi con altezza pari a | 35 mm |
| Giunto snodato orizzontale | no |
| Giunto snodato verticale | no |
| Acciaio inossidabile, decapato | no |
| Tipo di collegamento | Connettore a vite |