Scheda tecnica

Passerella a grande portata WKSG 110 FT

Codice articolo: 6098141

Sistema di passerelle a grande portata, asolata, con altezza dei bordi di 110 mm.
I connettori lineari tipo WRVL 110 devono essere ordinati separatamente.
Schermatura magnetica senza coperchio 20 dB, con coperchio 50 dB.

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	6098141
Tipo	WKSG 120 FT
Sigla 1	Passerella grande portata
Sigla 2	asolata, pavimento bordato
Produttore	OBO
Dimensione	110x200x6000
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	6
Unità	Metro
Peso	751,57 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	15,9014 kg CO2e / 1 Metro

Scheda tecnica

Passerella a grande portata WKSG 110 FT

Codice articolo: 6098141

Misure



Dimensioni	110 x 200
Lunghezza	6.000 mm
Larghezza	200 mm
Altezza	110 mm
Spessore lamiera	2 mm
Dimensione B	200 mm
Dimensione L	6.000 mm

Dati tecnici

Versione connettore	senza connettore
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Pavimento Soffitto Parete
Mantenimento funzionale	no
Foro di montaggio nel pavimento	sì
Sezione utile	202 cm²
Sezione utile	20200 mm²
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Foratura laterale	sì
Versione a grande portata	sì
Schermatura magnetica senza coperchio	20 dB
Schermatura magnetica con coperchio	50 dB
Lunghezza utile	6000 mm
Tipo di giunto sistema portacavi	avvitato

Scheda tecnica

Passerella a grande portata WKSG 110 FT

Codice articolo: 6098141

Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	3 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	8 m
Distanza tra gli appoggi 3,0 m	2,5 kN/m
Distanza tra gli appoggi 3,5 m	2,01 kN/m
Distanza tra gli appoggi 4,0 m	1,6 kN/m
Distanza tra gli appoggi 4,5 m	1,32 kN/m
Distanza tra gli appoggi 5,0 m	1,1 kN/m
Distanza tra gli appoggi 6,0 m	0,75 kN/m
Distanza tra gli appoggi 7,0 m	0,45 kN/m
Distanza tra gli appoggi 8,0 m	0,2 kN/m

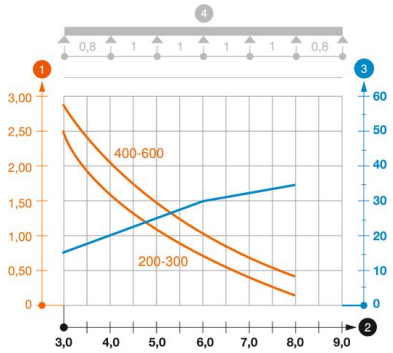

Diagramma di carico passerella portacavi a grande portata tipo WKSG 110

1. Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
2. Distanza tra gli appoggi in m
3. Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
4. Schema di carico nella procedura di prova

— Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm

— Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi