


Scheda tecnica

Cavo di collegamento a 3 fili, privo di alogen, sezione di 2,5 mm², lunghezza 8 m, bianco
Codice articolo: 6108744



Cavo di collegamento 3 x 2,5 mm² nella versione presa - spina, tipo WINSTA® MIDI.

Tubo flessibile: H05Z1Z1-F 3 x 2,5 mm²
Adatto per collegare i porta apparecchi universali Connect UTC pronti per la connessione a un distributore di energia.

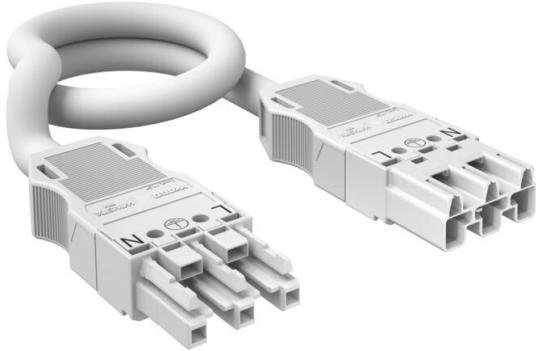


CE

PA Poliammide

Dati anagrafici

Codice articolo	6108744
Tipo	VL-WIN 3P2.5H8W
Sigla 1	Cavo di collegamento
Sigla 2	3x2,5mm ² , WINSTA
Produttore	OBO
Dimensione	8000x27x15
Colore	bianco
Materiale	Poliammide
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	120,26 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	4,7103 kg CO2e / 1 Pezzo

Misure



Scheda tecnica

Cavo di collegamento a 3 fili, privo di alogenzi, sezione di 2,5 mm², lunghezza 8 m, bianco
Codice articolo: 6108744



Dati tecnici

Numero poli	3
Tipo di cavo assemblato	Cavo di collegamento
Tipo di bloccaggio	separato
Esecuzione pagina 1	Presa
Esecuzione pagina 2	Connettore
Tensione d'impulso nominale	4
Carico di incendio	5,22
Colore di codifica/inserto contatto	bianco
Priva di alogenzi	si
Tipo di cavo	H05Z1Z1-F
Lunghezza della tubazione	8000 mm
Colore del mantello	bianco
Tensione nominale	250 V
Corrente nominale	20 A
Marcatura polo	L, N, PE
Sezione	2,5 * mm ²
Grado di protezione	IP20
Grado di impurità	3