

# Scheda tecnica

Connettore a 3 poli, nero

Codice articolo: 6108954



Connettore parte presa, 3 poli, tipo WINSTA® MIDI con connessione a morsetto. I conduttori a filo singolo o multiplo possono essere collegati senza manicotti terminali. Non montato con scarico trazione e può essere montato sul posto. 250 V, 25 A.

Sezione nominale: 2,5 mm<sup>2</sup>  
Lunghezza di spelatura: 55 mm  
Lunghezza di spelatura: 9 mm



PA Poliammide

## Dati anagrafici

Codice articolo	6108954
Tipo	ST-WIN 3P SW
Sigla 1	Presa
Sigla 2	3 poli, WINSTA
Produttore	OBO
Dimensione	76x35x15
Colore	nero
Materiale	Poliammide
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	2 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,0972 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

Connettore a 3 poli, nero

Codice articolo: 6108954



## Misure

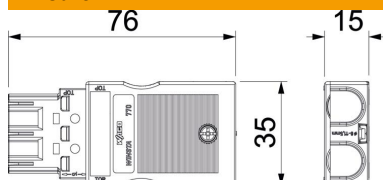

Lunghezza	76 mm
Larghezza	35 mm
Altezza	15 mm

## Dati tecnici

Tipo di collegamento	Attacco trazione a molla
Sezione attacco (filo pieno) max	4 mm <sup>2</sup>
Sezione attacco (filo pieno) min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Sezione attacco (a filo sottile) max	4 mm <sup>2</sup>
Sezione attacco (a filo sottile) min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Tipo di bloccaggio	integrato nel connettore
Versione del collegamento apparecchio	Connettore
Tensione d'impulso nominale	4
Carico di incendio	0,12
Versione di montaggio	Parte di installazione/Collegamento a spina
Priva di alogeni	sì
Materiale di contatto	CuSn
Codifica meccanica	sì
Tensione nominale	250 V
Corrente nominale	25 A
Trattamento superficie contatti	altro
Marcatura polo	L, N, PE
Numero di poli	3
Grado di protezione	IP20
Direzione inserimento	dritto
Sistema estraibile	WINSTA® MIDI
Grado di impurità	3