Scheda tecnica

Presa ASD con coperchio, contatto protetto

Codice articolo: 6109873



Presa con contatto protetto 0° con coperchio ribaltabile, con morsetti ad innesto, bipolare, 16 A, 250 V~, con morsetti di derivazione secondo IEC 60884-1. Grado di protezione IP 44

CE

Dati anagrafici


Codice articolo	6109873
Tipo	ASD-D0 SW
Sigla 1	Presa singola 0°
Sigla 2	prot. contatto +coperchio
Produttore	OBO
Dimensione	50x61mm
Colore	nero
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	4,804 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,042 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Presa ASD con coperchio, contatto protetto

Codice articolo: 6109873

Misure

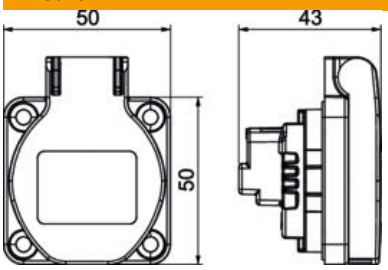

Lunghezza	50 mm
Larghezza	50 mm
Altezza	39 mm

Dati tecnici

Terminabile	no
Tipo di collegamento	Morsetto ad innesto
Numero di unità	1
Numero dei moduli (con struttura a modulo)	1
Numero di prese commutabili	0
Numero poli	2
Versione	SCHUKO
Meccanismo di espulsione	no
Tipo di fissaggio	Fissaggio a vite
Campo di siglatura	no
Protezione corrente di guasto	no
Dimensione della flangia	50x50
per condizioni aggravate (secondo VDE)	no
Priva di alogeni	no
Coperchio ribaltabile	sì
Spia	no
Con interruttore on/off	no
Con microfusibile	no
Con illuminazione di funzione	no
Con illuminazione di orientamento	no
Modalità di montaggio	Installazione d'incasso
Tensione nominale	250 V
Corrente nominale	16 A
Conformità ROHS	exempt
Grado di protezione	IP44
Alimentazione speciale	senza alimentazione speciale
Direzione inserimento	dritto
Trasparente	no
Inserto centrale distorto	no
Protezione da sovratensione	no
Supporto IFTTT	no