

# Scheda tecnica

Presa ASD con coperchio, contatto protetto

Codice articolo: 6109873



Presa con contatto protetto 0° con coperchio ribaltabile, con morsetti ad innesto, bipolare, 16 A, 250 V~, con morsetti di derivazione secondo IEC 60884-1. Grado di protezione IP 44

CE

## Dati anagrafici

Codice articolo	6109873
Tipo	ASD-D0 SW
Sigla 1	Preso singola 0°
Sigla 2	prot. contatto +coperchio
Produttore	OBO
Dimensione	50x61mm
Colore	nero
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	4,804 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,042 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

Presse ASD con coperchio, contatto protetto

Codice articolo: 6109873



## Misure

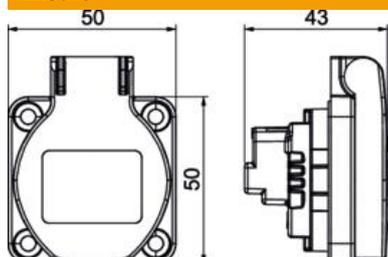

Lunghezza	50 mm
Larghezza	50 mm
Altezza	39 mm

## Dati tecnici

Terminabile	no
Tipo di collegamento	Morsetto ad innesto
Numero di unità	1
Numero dei moduli (con struttura a modulo)	1
Numero di prese commutabili	0
Numero poli	2
Versione	SCHUKO
Meccanismo di espulsione	no
Tipo di fissaggio	Fissaggio a vite
Campo di siglatura	no
Protezione corrente di guasto	no
Dimensione della flangia per condizioni aggravate (secondo VDE)	50x50 no
Priva di alogeni	no
Coperchio ribaltabile	sì
Spia	no
Con interruttore on/off	no
Con microfusibile	no
Con illuminazione di funzione	no
Con illuminazione di orientamento	no
Modalità di montaggio	Installazione d'incasso
Tensione nominale	250 V
Corrente nominale	16 A
Grado di protezione	IP44
Alimentazione speciale	senza alimentazione speciale
Direzione inserimento	dritto
Trasparente	no
Insero centrale distorto	no
Protezione da sovratensione	no
Supporto IFTTT	no