

Scheda tecnica

**Angolare piatto, per canale incasso apparecchi Rapid 45-2
tipo GK-53100
Codice articolo: 6113080**



Angolare piatto per deviazione di direzione di canali incasso apparecchi Rapid 45-2.



PVC Polivinilcloruro

Dati anagrafici


| | |
|--|--------------------------|
| Codice articolo | 6113080 |
| Tipo | GK-FS53100RW |
| Sigla 1 | Curva piana |
| Sigla 2 | forma rigida |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 200x200x100 |
| Colore | bianco; RAL 9010 |
| Materiale | Polivinilcloruro |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 34.6 kg |
| Unità di peso | kg/100 pz. |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 1,8865 kg CO2e / 1 Pezzo |

Scheda tecnica

Angolare piatto, per canale incasso apparecchi Rapid 45-2
tipo GK-53100
Codice articolo: 6113080



Misure

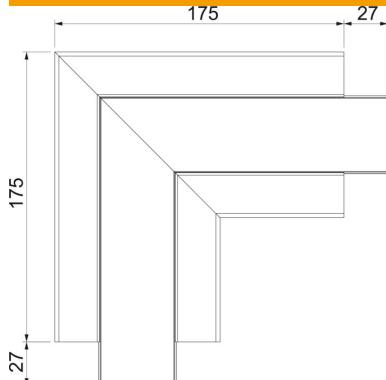

| | |
|-----------|--------|
| Lunghezza | 175 mm |
| Larghezza | 100 mm |
| Altezza | 53 mm |

Dati tecnici

| | |
|---|-----------------------------------|
| Numero delle parti superiori | 1 |
| Versione | Parte inferiore e parte superiore |
| per larghezza canale | 100 mm |
| per altezza canale | 53 mm |
| Priva di alogen | no |
| Fascetta fermacavo | no |
| Giunto per canali | no |
| Tipo di montaggio delle parti superiori | collocato internamente |
| Foro di montaggio nel pavimento | si |
| Larghezza della parte superiore | 45 mm |
| Larghezza della parte superiore 2 | 0 mm |
| Larghezza della parte superiore 3 | 0 mm |
| Deviazione di direzione | verticale, in salita/discesa |
| Grado di protezione | IP40 |
| Pellicola protettiva | si |
| Grado di protezione IK-Code | IK08 |
| Simmetrico | si |
| Range di temperatura di esercizio max | 60 °C |
| Range di temperatura di esercizio min. | -15 °C |
| Area ad angolo max | 90 mm |
| Area ad angolo min. | 90 mm |