


Scheda tecnica

Calotta angolo esterno, per canale tipo WDKH 60110

Codice articolo: 6176016

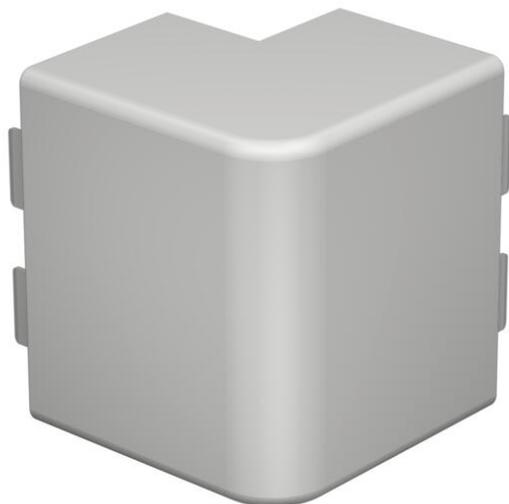

Coperchio angolo esterno per la deviazione di direzione dei canali WDKH halogen free.

Gli accessori sono in genere concepiti come pezzi sagomati del coperchio.



Policarbonato/Acrilnitrile Butadiene Stirolo

Dati anagrafici

| | |
|--|--|
| Codice articolo | 6176016 |
| Tipo | WDKH-A60110LGR |
| Sigla 1 | Coperchio angolo esterno |
| Sigla 2 | halogen-free |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 60x110mm |
| Colore | grigio chiaro; RAL 7035 |
| Materiale | Policarbonato/Acrilnitrile Butadiene Stirolo |
| Unità VK più piccola | 2 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 11,338 kg |
| Unità di peso | kg/100 pz. |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,6527 kg CO2e / 1 Pezzo |


Scheda tecnica

Calotta angolo esterno, per canale tipo WDKH 60110

Codice articolo: 6176016



Misure

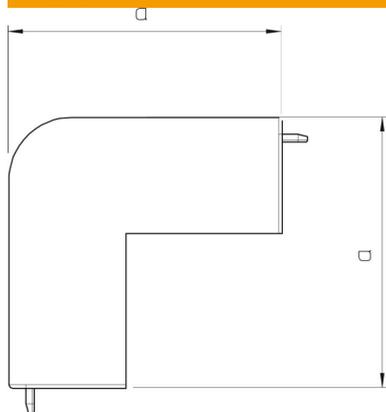

| | |
|--------------|--------|
| Lunghezza | 100 mm |
| Larghezza | 110 mm |
| Altezza | 60 mm |
| Dimensione a | 100 mm |

Dati tecnici

| | |
|--|------------------------|
| Versione | Pezzo stampato calotta |
| Tipo di fissaggio | rimovibile |
| Mantenimento funzionale | no |
| Priva di alogeni | sì |
| Profondità del canale | 60 mm |
| Grado di protezione | IP30 |
| Pellicola protettiva | no |
| Grado di protezione IK-Code | IK07 |
| autoestinguenta | sì |
| Range di temperatura di esercizio max | 90 °C |
| Range di temperatura di esercizio min. | -5 °C |
| Area ad angolo max | 90 mm |
| Area ad angolo min. | 90 mm |