

# Scheda tecnica

## Calotta curva piana, per canale tipo WDKH 20020

Codice articolo: 6176036



Coperchio angolare piatto per deviazione di direzione del canale WDKH privo di alogenri.

Gli accessori sono in genere concepiti come pezzi sagomati del coperchio.



PC/  
ABS

Policarbonato/Acrilnitrile Butadiene Stirolo

### Dati anagrafici

|                                            |                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Codice articolo                            | 6176036                                      |
| Tipo                                       | WDKH-F20020LGR                               |
| Sigla 1                                    | Coperchio angolo piano                       |
| Sigla 2                                    | halogen-free                                 |
| Produttore                                 | OBO                                          |
| Dimensione                                 | 20x20mm                                      |
| Colore                                     | grigio chiaro; RAL 7035                      |
| Materiale                                  | Policarbonato/Acrilnitrile Butadiene Stirolo |
| Unità VK più piccola                       | 4                                            |
| Unità                                      | Pezzo                                        |
| Peso                                       | 0,502 kg                                     |
| Unità di peso                              | kg/100 pz.                                   |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,043 kg CO2e / 1 Pezzo                      |


# Scheda tecnica

## Calotta curva piana, per canale tipo WDKH 20020

Codice articolo: 6176036



### Misure

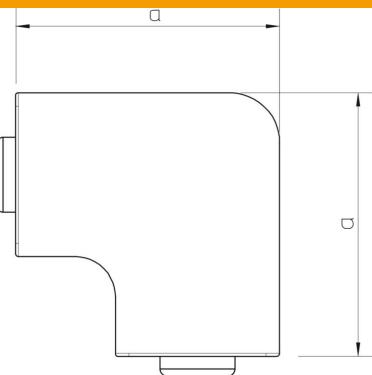

|              |         |
|--------------|---------|
| Lunghezza    | 38 mm   |
| Larghezza    | 20 mm   |
| Altezza      | 17,5 mm |
| Dimensione a | 38 mm   |

### Dati tecnici

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Versione                               | Pezzo stampato calotta |
| Tipo di fissaggio                      | rimovibile             |
| Mantenimento funzionale                | no                     |
| Priva di alogenri                      | si                     |
| Profondità del canale                  | 20 mm                  |
| Grado di protezione                    | IP30                   |
| Pellicola protettiva                   | no                     |
| Grado di protezione IK-Code            | IK07                   |
| autoestinguente                        | si                     |
| Range di temperatura di esercizio max  | 90 °C                  |
| Range di temperatura di esercizio min. | -5 °C                  |
| Area ad angolo max                     | 90 mm                  |
| Area ad angolo min.                    | 90 mm                  |