# Scheda tecnica

## Canale, Tipo WDK 60060

## Codice articolo: 6191193

Canale con coperchio
4 morsetti inclusi
Fermaglio per coperchio spostabile su tutta la lunghezza del condotto



PVC Polivinilcloruro

### Dati anagrafici


| | |
|---|---|
| Codice articolo | 6191193 |
| Tipo | WDK60060RW |
| Sigla 1 | Canale portacavi parete |
| Sigla 2 | con base preforata |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 60x60x2000 |
| Colore | bianco; RAL 9010 |
| Materiale | Polivinilcloruro |
| Unità VK più piccola | 32 |
| Unità | Metro |
| Peso | 80,3 kg |
| Unità di peso | kg/100 m |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 1,607 kg CO2e / 1 Metro |

# Scheda tecnica

## Canale, Tipo WDK 60060

## Codice articolo: 6191193

### Misure

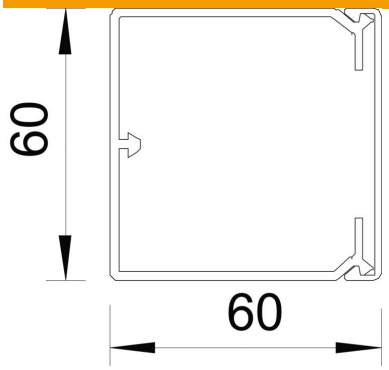


| | |
|---|---|
| Lunghezza | 2.000 mm |
| Larghezza | 60 mm |
| Altezza | 60 mm |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Numero di pareti divisorie fisse | 0 |
| Numero di cavi NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (senza scatola) | 16 |
| Numero di cavi NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (senza scatola) | 13 |
| Numero di cavi NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (senza scatola) | 12 |
| Numero di pareti divisorie ad incastro | 1 |
| Versione coperchio canale distribuzione | a parte |
| Tipo di fissaggio | Perforazione di base |
| Mantenimento funzionale | no |
| Priva di alogeni | no |
| Fascetta fermacavo | sì |
| Giunto per canali | no |
| Consegna su rulli | no |
| Sezione utile | 2863 mm² |
| Conformità ROHS | sì |
| Grado di protezione | IP30 |
| Pellicola protettiva | no |
| Grado di protezione IK-Code | IK04 |
| Range di temperatura di esercizio max | 60 °C |
| Range di temperatura di esercizio min. | -5 °C |
| Resistente agli agenti atmosferici | sì |