

Scheda tecnica

Passerella a traversini LG 60, 6 m VSF

Codice articolo: 6207523



Passerella per la posa orizzontale di cavi. Utilizzabile come costruzione di supporto standard per il mantenimento funzionale secondo DIN 4102 parte 12. Classe di mantenimento funzionale da E30 a E90. Con piolo a C rivettato aperto verso l'alto.

E30 E60 E90

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	6207523
Tipo	LG 620 VSF 6 FT
Sigla 1	Passerella scaletta mant.funz.
Sigla 2	distanza pioli 150 mm
Produttore	OBO
Dimensione	60x200x6000
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	6
Unità	Metro
Peso	333,166 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	7,3149 kg CO2e / 1 Metro


Scheda tecnica

Passerella a traversini LG 60, 6 m VSF

Codice articolo: 6207523



Misure

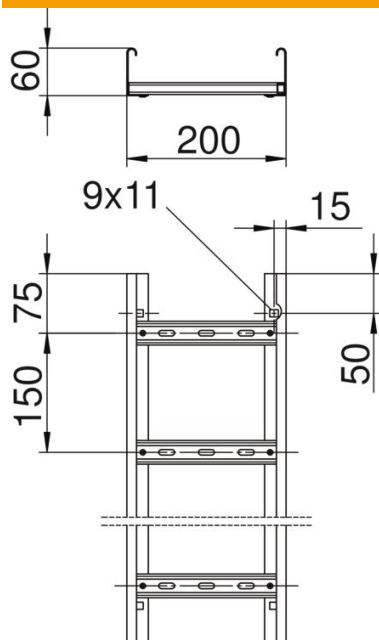

Lunghezza	6.000 mm
Larghezza	200 mm
Altezza	60 mm
Dimensione B	200 mm
Dimensioni fessura piolo	17,00

Dati tecnici

Versione dei pioli	Profilo forato
Versione del longherone laterale	Profilo (aperto)
Fissaggio del piolo	ribaditura cieca
Mantenimento funzionale	sì
Sezione utile	98 cm ²
Sezione utile	9800 mm ²
Acciaio inossidabile, decapato	no
Foratura laterale	sì
Distanza tra i pioli	150 mm
Versione a grande portata	no
Spessore longherone	1,5 mm