

# Scheda tecnica

Curva 90° 110 FT

Codice articolo: 6225180



Curva 90° orizzontale, con piolo saldato per tutti i tipi di passerelle con altezza del bordo pari a 110 mm.  
I giunti devono essere ordinati separatamente.



St

Acciaio

FT

zincato a caldo per immersione

## Dati anagrafici

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Codice articolo                            | 6225180                        |
| Tipo                                       | SLB 90 1150R3 FT               |
| Sigla 1                                    | Curva 90°                      |
| Sigla 2                                    | per passerella scaletta        |
| Produttore                                 | OBO                            |
| Dimensione                                 | 110x500                        |
| Colore                                     | zinco                          |
| Materiale                                  | Acciaio                        |
| Super- ficie                               | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici                        | DIN EN ISO 1461                |
| Unità VK più piccola                       | 1                              |
| Unità                                      | Pezzo                          |
| Peso                                       | 809,6 kg                       |
| Unità di peso                              | kg/100 pz.                     |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 20,6407 kg CO2e / 1 Pezzo      |


# Scheda tecnica

Curva 90° 110 FT

Codice articolo: 6225180



## Misure

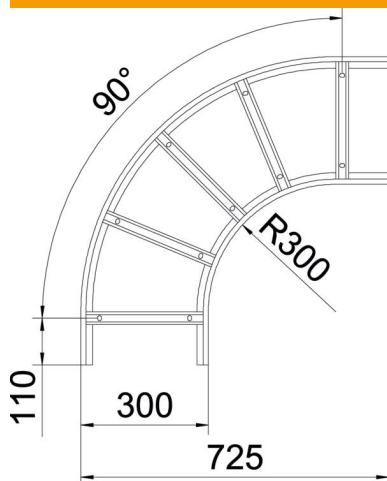

|              |        |
|--------------|--------|
| Larghezza    | 500 mm |
| Altezza      | 110 mm |
| Dimensione B | 500 mm |
| Dimensione R | 500 mm |

## Dati tecnici

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Piegatura (angolo)               | 90°                |
| Versione dei pioli               | Profilo non forato |
| Versione del longherone laterale | profilo piatto     |
| Versione connettore              | senza connettore   |
| Mantenimento funzionale          | no                 |
| Deviazione di direzione          | orizzontale        |
| Acciaio inossidabile, decapato   | no                 |
| Con cerniera                     | no                 |
| Foratura laterale                | no                 |
| Versione a grande portata        | no                 |
| Spessore longherone              | 2 mm               |