# Scheda tecnica

## Derivazione a T 60 FT

## Codice articolo: 6225236



Raccordo a T, orizzontale, con piolo saldato per tutti i tipi di passerelle con altezza del bordo pari a 60 mm.
I giunti devono essere ordinati separatamente.

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici


| | |
|---|---|
| Codice articolo | 6225236 |
| Tipo | LT 650 R3 FT |
| Sigla 1 | Derivazione a T |
| Sigla 2 | per passerella scaletta |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 60x500 |
| Colore | zinco |
| Materiale | Acciaio |
| Super- ficie | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici | DIN EN ISO 1461 |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 729,5 kg |
| Unità di peso | kg/100 pz. |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 18,6409 kg CO2e / 1 Pezzo |

# Scheda tecnica

## Derivazione a T 60 FT

## Codice articolo: 6225236

### Misure

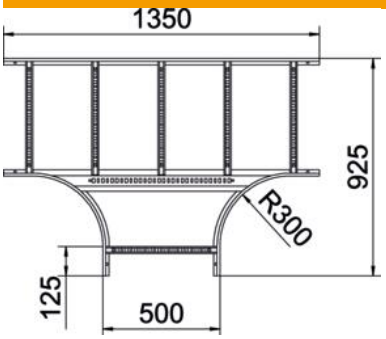


| | |
|---|---|
| Larghezza | 500 mm |
| Altezza | 60 mm |
| Dimensione B | 500 mm |
| Dimensione R | 300 mm |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Versione dei pioli | Profilo non forato |
| Versione del longherone laterale | profilo piatto |
| Versione connettore | senza connettore |
| Forma costruttiva | Uscita simmetrica |
| Mantenimento funzionale | no |
| Conformità ROHS | sì |
| Acciaio inossidabile, decapato | no |
| Versione a grande portata | no |
| Spessore longherone | 1,5 mm |