


Scheda tecnica

Connettore multifunzionale FT

Codice articolo: 6225778



Connettore multifunzionale per il collegamento di passerelle con un bordo di altezza di 110 mm. È possibile creare riduzioni simmetriche e asimmetriche, curve di 0-60° e derivazioni.

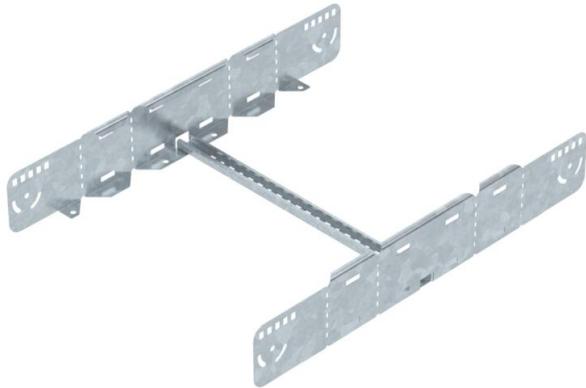

CEUK
CA E¹¹⁰

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	6225778
Tipo	LMFV 1150 FT
Sigla 1	Connettore multifunzionale
Sigla 2	per passerella scaletta
Produttore	OBO
Dimensione	110x500
Colore	zinc
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	241,9 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	6,9948 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Connettore multifunzionale FT

Codice articolo: 6225778



Misure

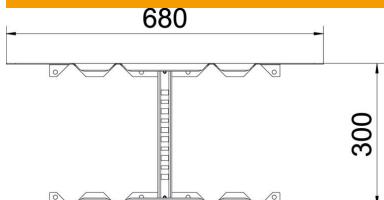

Lunghezza	680 mm
Larghezza	500 mm
Altezza	110 mm
Spessore lamiera	1,5 mm
Dimensione B	500 mm

Dati tecnici

Versione	Giunto longitudinale ed angolare
Mantenimento funzionale	no
Adatto per passerelle grigilate	no
Adatto per passerelle portacavi	si
Adatto per passerelle	no
Adatto per sistemi portacavi con larghezza pari a max	500 mm
Adatto per sistemi portacavi con larghezza pari a min.	500 mm
Adatto per sistemi portacavi con altezza pari a	110 mm
Giunto snodato orizzontale	no
Giunto snodato verticale	no
Acciaio inossidabile, decapato	no
Tipo di collegamento	Connettore a vite