# Scheda tecnica

## Coperchio con bussola girevole FS

## Codice articolo: 6227449

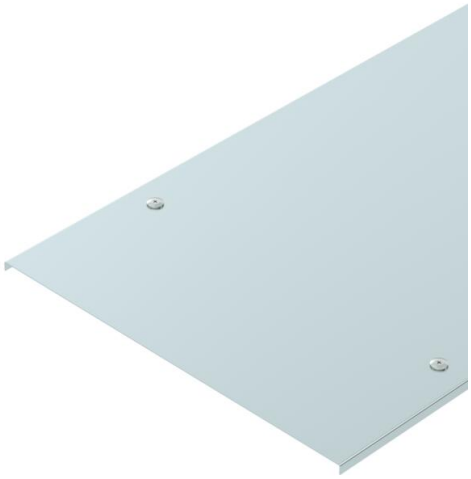

Coperchio con bussole girevoli per passerella portacavi pesante con altezza del bordo pari a 110 e 160 mm.
Nervatura trasversale a partire dalla larghezza di 500 mm.
Con l'impiego di coperchi in ambienti esterni devono essere prese misure supplementari contro gli effetti del vento.

| | |
|---|---|
| St | Acciaio |
| FS | zincato in continuo |

### Dati anagrafici

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 6227449 |
| Tipo | WDRL 111640 FS |
| Sigla 1 | Coperchio con bussola |
| Sigla 2 | grande portata 110 e 160 |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 400x3000 |
| Colore | zinco |
| Materiale | Acciaio |
| Super- ficie | zincato in continuo |
| Norma per superfici | DIN EN 10346 |
| Unità VK più piccola | 3 |
| Unità | Metro |
| Peso | 516,67 kg |
| Unità di peso | kg/100 m |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 11,6256 kg CO2e / 1 Metro |

# Scheda tecnica

## Coperchio con bussola girevole FS

## Codice articolo: 6227449

### Misure

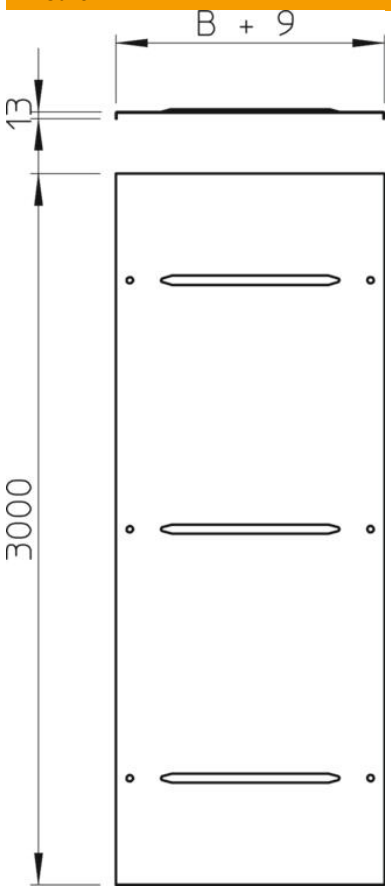


| | |
|---|---|
| Lunghezza | 3.000 mm |
| Larghezza | 400 mm |
| Altezza | 110 mm |
| Spessore lamiera | 1 mm |
| Dimensione B | 400 mm |
| Dimensione H | 15 mm |
| Dimensione L | 3.000 mm |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Quantità bussole girevoli | 6 St. |
| Tipo di fissaggio | Bussola girevole |
| Mantenimento funzionale | no |
| Adatto per passerelle grigliate | no |
| Adatto per passerelle portacavi | sì |
| Adatto per passerelle | sì |
| Conformità ROHS | sì |
| Acciaio inossidabile, decapato | no |