


Scheda tecnica

Connettore angolare di 45°, esterno 200 FT

Codice articolo: 6232604

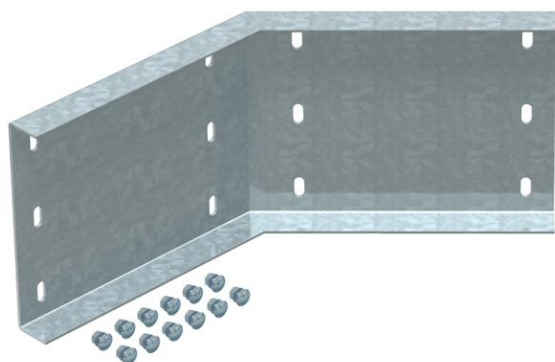

Connettore angolare 45°, orizzontale, esterno, per passerelle a grande portata con bordo di 200 mm.
Incluse viti, rondelle e dadi.



St

Acciaio

FT

zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

| | |
|--|--------------------------------|
| Codice articolo | 6232604 |
| Tipo | WRWV 200 A FT |
| Sigla 1 | Giunto angolare 45° esterno |
| Sigla 2 | per pass. scaletta pesante 200 |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 200x500 |
| Colore | zinco |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici | DIN EN ISO 1461 |
| Unità VK più piccola | 4 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 320 kg |
| Unità di peso | kg/100 Pz. |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 8,7343 kg CO2e / 1 Pezzo |


Scheda tecnica

Connettore angolare di 45°, esterno 200 FT

Codice articolo: 6232604



Misure

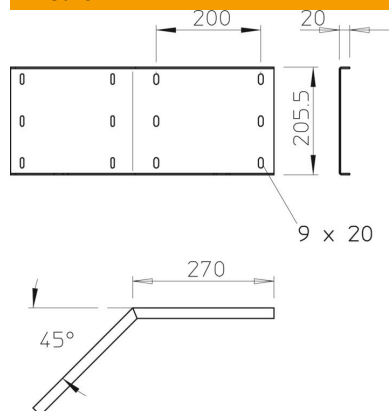

| | |
|------------------|--------|
| Lunghezza | 540 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Altezza | 200 mm |
| Spessore lamiera | 2,5 mm |

Dati tecnici

| | |
|---|-------------------|
| Versione | Giunto angolare |
| Mantenimento funzionale | no |
| Adatto per passerelle grigliate | no |
| Adatto per passerelle portacavi | sì |
| Adatto per passerelle | sì |
| Adatto per sistemi portacavi con altezza pari a | 200 mm |
| Giunto snodato orizzontale | no |
| Giunto snodato verticale | no |
| Acciaio inossidabile, decapato | no |
| Tipo di collegamento | Connettore a vite |