

# Scheda tecnica

Coperchio angolo piano, per canale porta apparecchi Rapid 80 tipo 70110  
Codice articolo: 6274221



Coperchio angolo piano in PC/ABS halogen free per una semplice realizzazione di una deviazione di direzione a 90° a salire o a scendere, con canale porta apparecchi della serie Rapid 80 GK, GS e GA. Utilizzabile per tipi di canali simmetrici e asimmetrici.

Il coperchio deve essere ordinato separatamente.



PC/  
ABS

Policarbonato/Acrilnitrile Butadiene Stirolo

## Dati anagrafici


|  |  |
|--|--|
| Codice articolo                            | 6274221                                      |
| Tipo                                       | GK-FH70110CW                                 |
| Sigla 1                                    | Coperchio angolo                             |
| Sigla 2                                    | piano  |
| Produttore                                 | OBO  |
| Dimensione                                 | 70x110mm                                     |
| Colore                                     | bianco crema; RAL 9001                       |
| Materiale                                  | Policarbonato/Acrilnitrile Butadiene Stirolo |
| Unità VK più piccola                       | 1  |
| Unità                                      | Pezzo  |
| Peso                                       | 15,1 kg                                      |
| Unità di peso                              | kg/100 pz.                                   |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 1,122 kg CO2e / 1 Pezzo                      |

# Scheda tecnica

Coperchio angolo piano, per canale porta apparecchi Rapid 80 tipo 70110  
Codice articolo: 6274221



## Misure

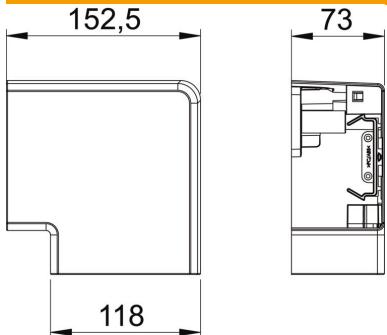

|           |          |
|-----------|----------|
| Lunghezza | 152,5 mm |
| Larghezza | 118 mm   |
| Altezza   | 73 mm    |

## Dati tecnici

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Numero delle parti superiori            | 1                            |
| Versione                                | Pezzo stampato calotta       |
| per larghezza canale                    | 110 mm                       |
| per altezza canale                      | 70 mm                        |
| Priva di alogenri                       | sì                           |
| Fascetta fermacavo                      | no                           |
| Giunto per canali                       | no                           |
| Tipo di montaggio delle parti superiori | globale                      |
| Foro di montaggio nel pavimento         | no                           |
| Larghezza della parte superiore         | 0 mm                         |
| Larghezza della parte superiore 2       | 0 mm                         |
| Larghezza della parte superiore 3       | 0 mm                         |
| Deviazione di direzione                 | verticale, in salita/discesa |
| Grado di protezione                     | IP30                         |
| Pellicola protettiva                    | sì                           |
| Grado di protezione IK-Code             | IK08                         |
| Simmetrico                              | sì                           |
| Range di temperatura di esercizio max   | 60 °C                        |
| Range di temperatura di esercizio min.  | -15 °C                       |
| Area ad angolo max                      | 90 mm                        |
| Area ad angolo min.                     | 90 mm                        |