

Scheda tecnica

Colonna per installazione tipo ISSDM45F

Codice articolo: 6289974



Colonna verticale ISS in alluminio con apertura del sistema di 45 mm.

Set composto da:

1 colonna bifacciale con 2 tubi flessibili al soffitto

Lunghezza totale del profilo in alluminio: 2300 mm

2 coperchi in alluminio lunghezza 2300 mm

I colori sono a scelta bianco puro o anodizzato. L'installazione bifacciale permette l'innesto dei dispositivi Modul 45®. La piastra a pavimento come base tipo SFISF e la connessione per tubo flessibile al soffitto tipo SAISF devono essere ordinati separatamente (vedere l'articolo seguente).



Alu Alluminio

Dati anagrafici

Codice articolo	6289974
Tipo	ISSDM45FRW
Sigla 1	Colonna verticale
Sigla 2	pavimento/soffitto
Produttore	OBO
Dimensione	2300x80x130
Colore	bianco; RAL 9010
Materiale	Alluminio
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	871 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	140,9507 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Colonna per installazione tipo ISSDM45F


Codice articolo: 6289974



Misure



Lunghezza	2.300 mm
Larghezza	80 mm
Altezza	130 mm

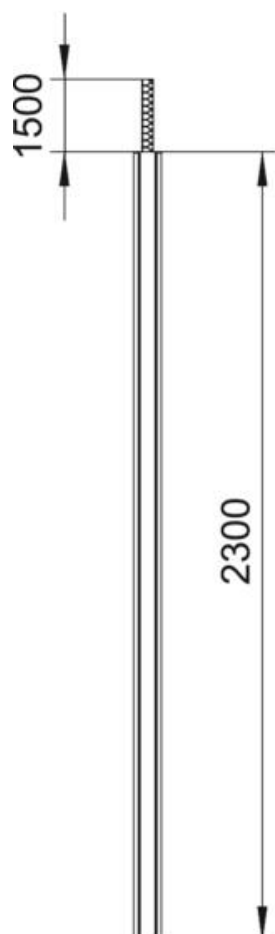

Scheda tecnica

Colonna per installazione tipo ISSDM45F

Codice articolo: 6289974



Dati tecnici

Numero di parti superiori applicabili	2
Numero delle vie	2 St.
Versione	Su due lati
Tipo di fissaggio	Base
Montaggio a pavimento	sì
Montaggio a soffitto	sì
Profilo continuo	sì
Priva di alogeni	sì
Compensazione altezza max	1500 mm
Compensazione altezza min.	0 mm
Passaggio cavi	sopra
Larghezza della parte superiore	45 mm
Spostabile	sì
Forma a colonna	ovale
Altezza colonna max	3800 mm
Altezza colonna min.	2300 mm
Regolabile	sì
Precablato	no