

Scheda tecnica

Profilato 3 US FS

Codice articolo: 6342306



Profilato a U in lunghezze fisse. Dimensioni di 30 x 50 mm.
Nel caso si utilizzino mensole con lunghezze maggiori o uguali a 400 millimetri, oppure si montino le mensole alla fine del supporto di sospensione si consiglia di utilizzare il distanziatore, tipo DSK 25.



St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	6342306
Tipo	US 3 40 FS
Sigla 1	Profilato a U
Sigla 2	forato su 3 lati
Produttore	OBO
Dimensione	50x30x400
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super-ficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	53 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,494 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Profilato 3 US FS

Codice articolo: 6342306



Misure

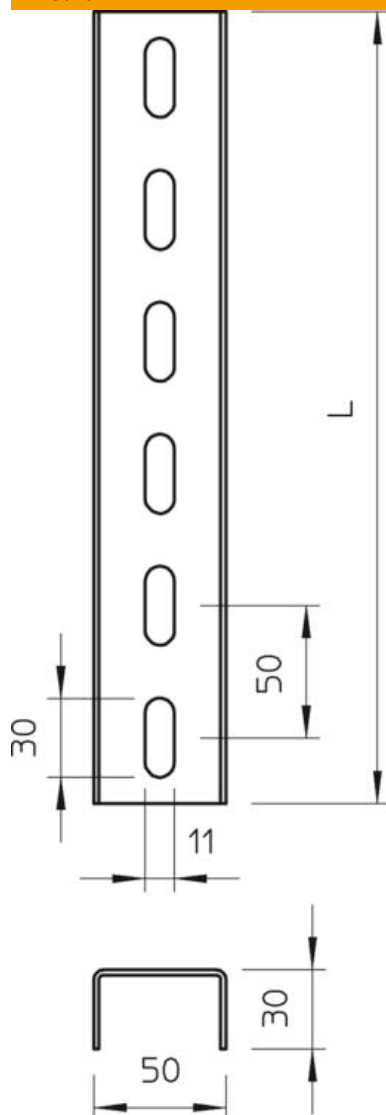

Dimensioni	30 x 50 x 2,0
Lunghezza	400 mm
Larghezza	50 mm
Altezza	30 mm
Dimensione L	400 mm

Scheda tecnica

Profilato 3 US FS

Codice articolo: 6342306



Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato su 3 lati
Versione	Profilo semplice
Mantenimento funzionale	sì
Larghezza foro	11 mm
Spessore materiale	2 mm
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a U
Larghezza asola	30 mm
Valore statico A	1,42 cm ²
Valore statico Iy	1,52 cm
Valore statico Iz	5,72 cm
Valore statico Wy	0,7 cm ²
Valore statico Wz	2,29 cm ²