

# Scheda tecnica

## Profilato 3 US FS

Codice articolo: 6342314



Profilato a U in lunghezze fisse. Dimensioni di 30 x 50 mm.

Nel caso si utilizzino mensole con lunghezze maggiori o uguali a 400 millimetri, oppure si montino le mensole alla fine del supporto di sospensione si consiglia di utilizzare il distanziatore, tipo DSK 25.

CEUK  
CA

St Acciaio

FS zincato in continuo

### Dati anagrafici

Codice articolo	6342314
Tipo	US 3 80 FS
Sigla 1	Profilato a U
Sigla 2	forato su 3 lati
Produttore	OBO
Dimensione	50x30x800
Colore	zincato
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	107 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	3,1958 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

## Profilato 3 US FS

Codice articolo: 6342314

**OBO**  
BETTERMANN

### Misure

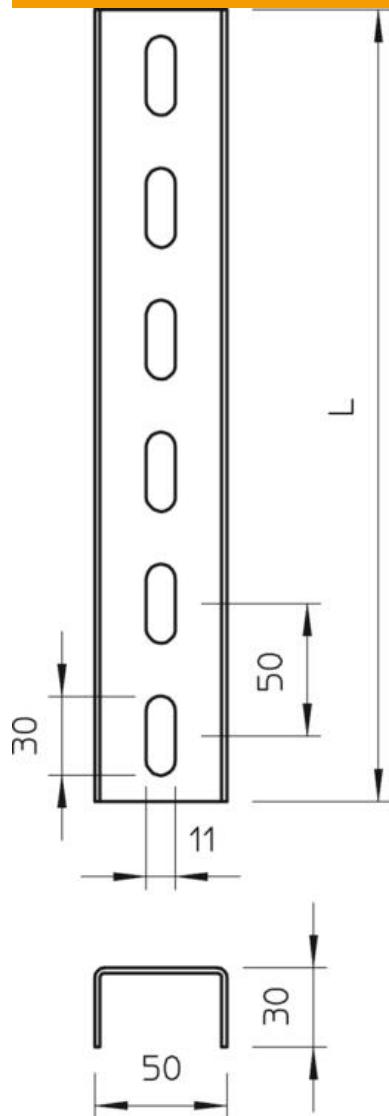

Dimensioni	30 x 50 x 2,0
Lunghezza	800 mm
Larghezza	50 mm
Altezza	30 mm
Dimensione L	800 mm

# Scheda tecnica

## Profilato 3 US FS

Codice articolo: 6342314



### Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato su 3 lati
Versione	Profilo semplice
Mantenimento funzionale	si
Larghezza foro	11 mm
Spessore materiale	2 mm
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a U
Larghezza asola	30 mm
Valore statico A	1,42 cm <sup>2</sup>
Valore statico ly	1,52 cm
Valore statico lz	5,72 cm
Valore statico Wy	0,7 cm <sup>2</sup>
Valore statico Wz	2,29 cm <sup>2</sup>