

Scheda tecnica

Profilato US 3 A2

Codice articolo: 6342455



Profilato a U in lunghezze fisse. Dimensioni di 30 x 50 mm.
Nel caso si utilizzino mensole con lunghezze maggiori o uguali a 400 millimetri, oppure si montino le mensole alla fine del supporto di sospensione si consiglia di utilizzare il distanziatore, tipo DSK 25.



A2 Acciaio legato, INOX 1.4301

2B non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	6342455
Tipo	US 3 30 A2
Sigla 1	Profilato a U
Sigla 2	forato su 3 lati
Produttore	OBO
Dimensione	50x30x300
Colore	acciaio legato
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	42,2 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	2,3665 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Profilato US 3 A2

Codice articolo: 6342455

OBO
BETTERMANN

Misure

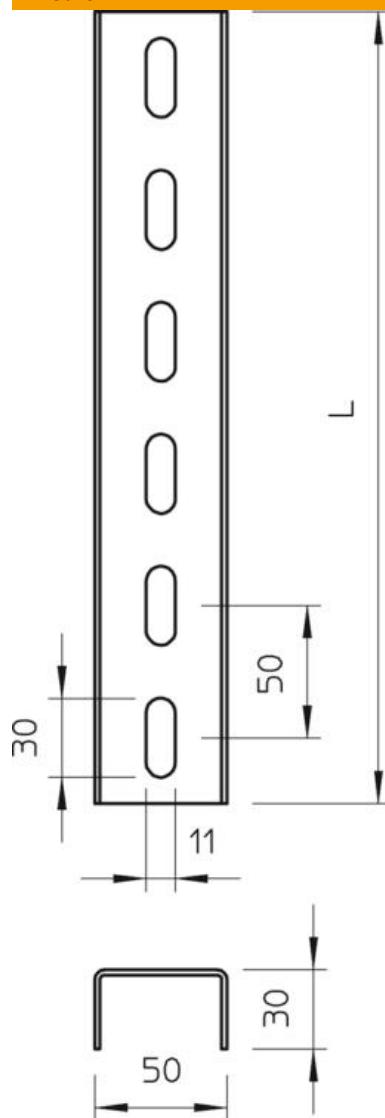

Dimensioni	30 x 50 x 2,0
Lunghezza	300 mm
Larghezza	50 mm
Altezza	30 mm

Scheda tecnica

Profilato US 3 A2

Codice articolo: 6342455



Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato su 3 lati
Versione	Profilo semplice
Mantenimento funzionale	no
Spessore materiale	2 mm
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a U
Valore statico A	1,42 cm ²
Valore statico ly	1,52 cm ⁴
Valore statico Iz	5,72 cm ⁴
Valore statico Wy	0,7 cm ³
Valore statico Wz	2,29 cm ³