

Scheda tecnica

Staffa di serraggio, leggera TKS FT

Codice articolo: 6355808



Staffa di serraggio con dado esagonale per il fissaggio diretto alle strutture in acciaio.
La capacità della staffa di serraggio è limitata allo spessore di fissaggio massimo di 25 mm.

CE

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	6355808
Tipo	TKS-L-25 FT
Sigla 1	Staffa serraggio, leggera
Sigla 2	con dado flangiato
Produttore	OBO
Dimensione	M10x50
Colore	zinc
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	10
Unità	Coppia
Peso	39,2 kg
Unità di peso	kg/100 Pezzo
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,9417 kg CO2e / 2 Pezzo



Scheda tecnica

Staffa di serraggio, leggera TKS FT

Codice articolo: 6355808



Misure

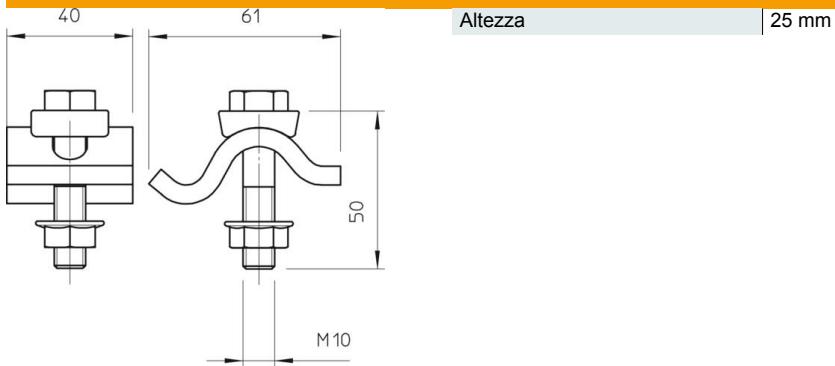

Dati tecnici

F in kN	10 kN
Adatto per spessore flangia max	25 mm
Adatto per spessore flangia min.	15 mm
Filettatura metrica	10
Vite	M10 x 50