

# Scheda tecnica

## Staffa di sospensione FT

Codice articolo: 6363903



Staffa di sospensione per sistemi di passerelle portacavi.



St

Acciaio

FT

zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Codice articolo                            | 6363903                        |
| Tipo                                       | AHB 100 FT                     |
| Sigla 1                                    | Profilo di sospensione         |
| Sigla 2                                    | acciaio                        |
| Produttore                                 | OBO                            |
| Dimensione                                 | B100mm                         |
| Colore                                     | zinco                          |
| Materiale                                  | Acciaio                        |
| Superficie                                 | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici                        | DIN EN ISO 1461                |
| Unità VK più piccola                       | 1                              |
| Unità                                      | Pezzo                          |
| Peso                                       | 54 kg                          |
| Unità di peso                              | kg/100 pz.                     |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 1,2084 kg CO2e / 1 Pezzo       |


# Scheda tecnica

## Staffa di sospensione FT

Codice articolo: 6363903



### Misure

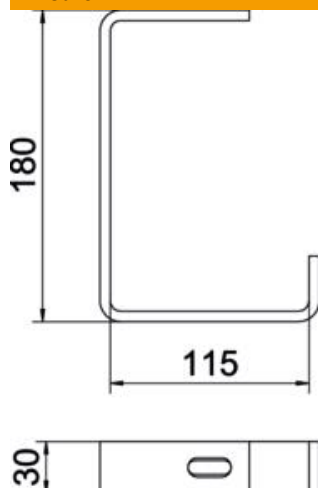

|              |        |
|--------------|--------|
| Lunghezza    | 30 mm  |
| Larghezza    | 127 mm |
| Altezza      | 180 mm |
| Dimensione B | 115 mm |

### Dati tecnici

|                                           |                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Versione                                  | Staffa di sospensione (staffa C) |
| F in kN Soffitto                          | 0,6 kN                           |
| Mantenimento funzionale                   | no                               |
| per larghezza max                         | 100 mm                           |
| per larghezza min.                        | 100                              |
| Adatto per asta filettata metrica         | 10                               |
| Adatto per passerelle grigliate           | no                               |
| Adatto per passerelle portacavi           | no                               |
| Adatto per passerelle                     | sì                               |
| Adatto per larghezza passerelle/<br>scale | 100 mm                           |
| Diametro foro                             | 11 mm                            |
| Spessore materiale                        | 6 mm                             |
| Fissaggio canali                          | avvitabile                       |
| Regolabile                                | no                               |