

Scheda tecnica

Staffa a parete e soffitto TP, per GRM, A2

Codice articolo: 6365989



Staffa a parete e a soffitto TP per il fissaggio rapido senza viti della passerella grigliata.

Se il profilato viene fissato al soffitto o se viene avvitato con un altro profilato per il rinforzo delle estremità è necessario utilizzare sempre il distanziatore tipo DS 4 per garantire maggiore stabilità.

Altezza dei bordi massima della passerella portacavi 60 mm.



A2 Acciaio legato

2B non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	6365989
Tipo	TPDG 145 A2
Sigla 1	Staffa a parete e a soffitto
Sigla 2	per passerella grigliata
Produttore	OBO
Dimensione	B145mm
Colore	acciaio legato
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	6
Unità	Pezzo
Peso	52 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	2,5396 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Staffa a parete e soffitto TP, per GRM, A2

Codice articolo: 6365989



Misure

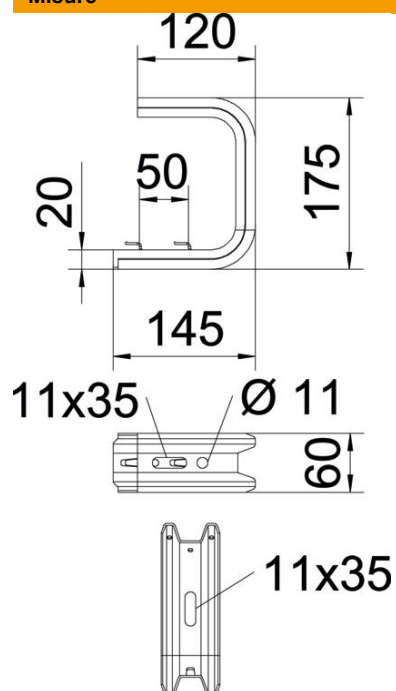

Lunghezza	175 mm
Larghezza	145 mm
Altezza	60 mm
Dimensione B	145 mm
Dimensione	175 mm
H	
Dimensione L	50 mm

Dati tecnici

Versione	Staffa di sospensione (staffa C)
F in kN Soffitto	1,3 kN
F in kN Parete	1,4 kN
Mantenimento funzionale	no
per larghezza max	100 mm
per larghezza min.	100
Adatto per passerelle grigliate	sì
Adatto per passerelle portacavi	no
Adatto per passerelle	no
Adatto per larghezza passerelle/ scale	100 mm
Conformità ROHS	sì


Scheda tecnica

Staffa a parete e soffitto TP, per GRM, A2

Codice articolo: 6365989




Carichi

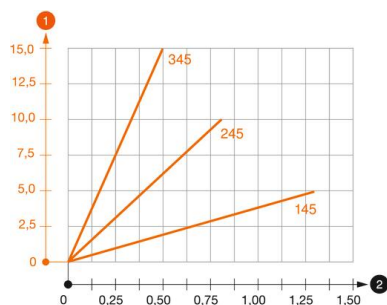

Schema di sollecitazione staffa a soffitto TPDG

- 1 Flessione dell'estremità della mensola con carico mensola ammissibile.
 - 2 Carico mensola ammissibile in kN senza peso operatore
- Curva di carico con sbraccio in mm

Parametri tassello per staffa a parete e soffitto TPDG



Fissaggio a parete

	Carico massimo [kN]				
	Lunghezza mensola [mm]				
Tipo tassello	145	245	345	445	545
BZ3 8x95/0-40	0,56	0,53	0,50	0,47	0,44
BZ3 10x90/0-30	1,03	0,96	0,68	0,54	

Carico massimo F = peso del cavo + passerella + staffa a soffitto. La portata aumenta notevolmente per un impiego in calcestruzzo non fessurato. I valori indicati si riferiscono a calcestruzzo della classe di resistenza C20/25.