Scheda tecnica

Mensola a parete e a profilato TP A2

Codice articolo: 6366148



Mensola a parete TP per il fissaggio rapido senza viti della passerella grigliata. Se il profilato viene fissato al soffitto o se viene avvitato con un altro profilato per il rinforzo delle estremità è necessario utilizzare sempre il distanziatore tipo DS 4 per garantire maggiore stabilità.

Sul mensola TP possono essere fissate senza viti passerelle a filo con larghezza maglia 50 x 100 mm, ad es. tipo GRL, GR e GRM.

A2	Acciaio legato
2B	non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici


Codice articolo	6366148
Tipo	TPSAG 245 A2
Sigla 1	Mensola a parete TP
Sigla 2	per passerella grigliata
Produttore	OBO
Dimensione	B245mm
Colore	acciaio legato
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Super- ficie Norma per superfici	non trattato, ulteriore trattamento
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	47 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	2,2619 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Mensola a parete e a profilato TP A2

Codice articolo: 6366148

Misure

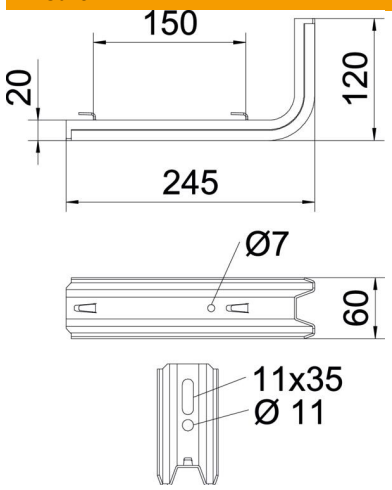


Lunghezza	245 mm
Larghezza	60 mm
Altezza	120 mm
Dimensione B	60 mm
Dimensione H	120 mm
Dimensione L	245 mm
Dimensione W	150 mm

Dati tecnici

F in kN	0,9 kN
Mantenimento funzionale	no
per larghezza max	200 mm
per larghezza min.	200
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no

Carichi

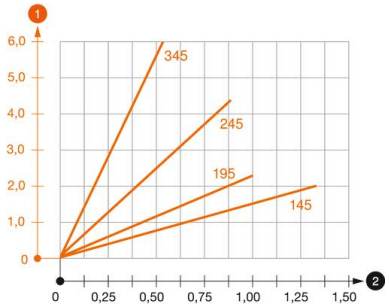

Schema di sollecitazione mensola TPSAG

1. Flessione dell'estremità della mensola con carico mensola ammissibile.
2. Carico mensola ammissibile in kN senza peso operatore
2. Distanza tra gli appoggi in m

Parametri tassello per mensola TP

Carico mensola su un lato			
	Carico massimo F tot. in kN		
	Lunghezza mensola in mm		
F kN	145	245	345
2,4	1,50	0,90	0,55
4,3	1,50	1,20	0,80

Carico massimo F = peso del cavo + passerella + staffa a soffitto. La portata aumenta notevolmente per un impiego in calcestruzzo non fessurato. I valori indicati si riferiscono a calcestruzzo della classe di resistenza C20/25.