# Scheda tecnica

# Mensola a parete e a profilato AW 15 A4





Mensola a parete e a profilato leggera con supporto saldato. Fissaggio della mensola al profilato a U a partire dalla larghezza di 400 mm con vite a testa esagonale attraverso entrambi i longheroni del profilato. Si consiglia l'utilizzo dei distanziatori adatti.















Acciaio legato, INOX 1.4571

non trattato, ulteriore trattamento

### Dati anagrafici


Codice articolo	6392040
Tipo	AW 15 51 A4
Sigla 1	Mensola a parete
Sigla 2	con piastra di testa saldata
Produttore	OBO
Dimensione	B510mm
Colore	acciaio legato
Materiale	Acciaio legato, INOX 1.4571
Super- ficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	64,4 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	4,2889 kg CO2e / 1 Pezzo

# Scheda tecnica

## Mensola a parete e a profilato AW 15 A4




Codice articolo: 6392040

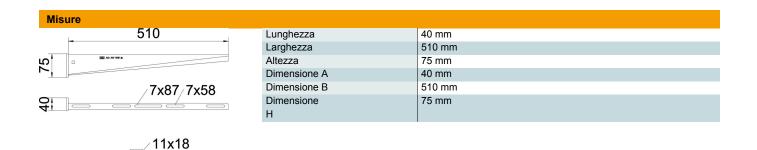

#### Dati tecnici Versione Mensola parete e profilato 1,5 kN F in kN Mantenimento funzionale no Diametro foro 11 mm Acciaio inossidabile, decapato sì Area ad angolo max 90 mm Area ad angolo min. 90 mm

### Carichi



### Diagramma di carico mensola tipo AW 15

Flessione dell'estremità della mensola con carico mensola ammissibile.



Carico mensola ammissibile in kN senza peso operatore

Curva di carico con sbraccio in mm

Parametri tassello per mensola a parete e	a profila	to AW 15							
Fissaggio a parete									
	Carico n	nassimo [kN]							
	Larghezza mensola [mm]								
Tipo tassello	110	160	210	310	410	510	560	610	
BZ3 10x90/0-30	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94	

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!