


Scheda tecnica

Mensola a parete e a profilato AWG 15 A4

Codice articolo: 6420642

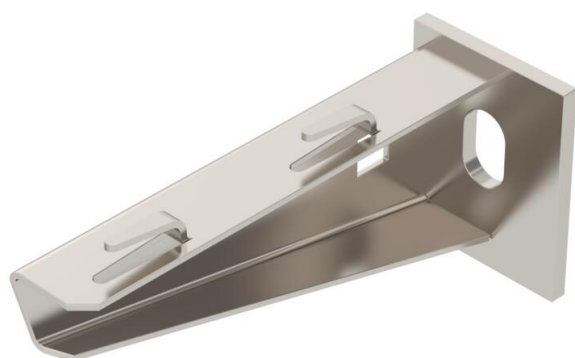

Mensola a parete e a profilato leggera con supporto a soffitto saldato per il fissaggio rapido senza viti di passerelle a filo.
Fissaggio della mensola al profilato a U a partire dalla larghezza di 400 mm con viti a testa esagonale attraverso entrambi i longheroni del profilato. Si consiglia l'utilizzo dei distanziatori adatti.



A4	Acciaio legato, INOX
2B	non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	6420642
Tipo	AWG 15 11 A4
Sigla 1	Mensola
Sigla 2	per passerella grigliata
Produttore	OBO
Dimensione	B110mm
Colore	acciaio legato
Materiale	Acciaio legato, INOX 1.4571
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	13 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,7503 kg CO2e / 1 Pezzo



Scheda tecnica

Mensola a parete e a profilato AWG 15 A4

Codice articolo: 6420642



Misure



Lunghezza	40 mm
Larghezza	110 mm
Altezza	50 mm
Dimensione A	40 mm
Dimensione B	110 mm
Dimensione H	50 mm

Dati tecnici

Versione	Mensola parete e profilato
F in kN	1,5 kN
Mantenimento funzionale	no
per larghezza max	300 mm
per larghezza min.	300
Diametro foro	11 mm
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Area ad angolo max	90 mm
Area ad angolo min.	90 mm

Carichi

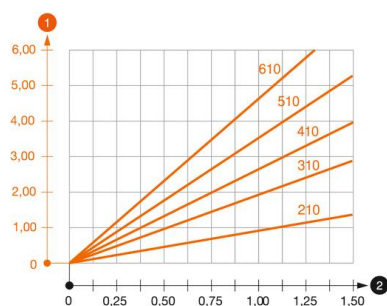


Diagramma di carico mensola tipo AW G 15

- 1 Flessione dell'estremità della mensola con carico mensola ammissibile.
- 2 Carico mensola ammissibile in kN senza peso operatore
- 3 Lunghezza mensola in mm

Scheda tecnica

Mensola a parete e a profilato AWG 15 A4

Codice articolo: 6420642



Parametri tassello per mensola a parete e a profilato AW G 15

Fissaggio a parete	Carico massimo [kN]							
	Larghezza mensola [mm]							
Tipo tassello	110	160	210	310	410	510	560	610
BZ3 10x90/0-30	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25.
Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!