


# Scheda tecnica

## Mensola a parete e a profilato AW 15 FT

Codice articolo: 6420788



Mensola a parete e a profilato leggera con supporto saldato.  
Fissaggio della mensola al profilato a U a partire dalla larghezza di 400 mm con vite a testa esagonale attraverso entrambi i longheroni del profilato. Si consiglia l'utilizzo dei distanziatori adatti.

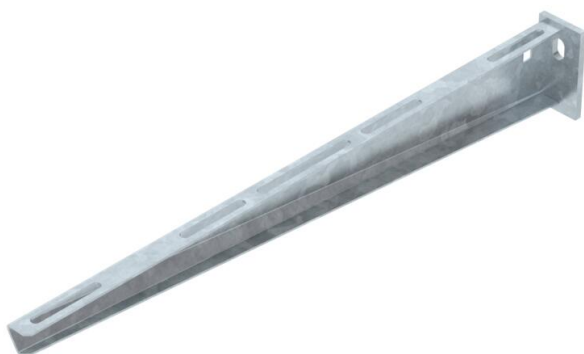

**St** Acciaio

**FT** zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici

Codice articolo	6420788
Tipo	AW 15 51 FT
Sigla 1	Mensola a parete
Sigla 2	con piastra di testa saldata
Produttore	OBO
Dimensione	B510mm
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	70,25 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,7144 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

## Mensola a parete e a profilato AW 15 FT

Codice articolo: 6420788



### Misure

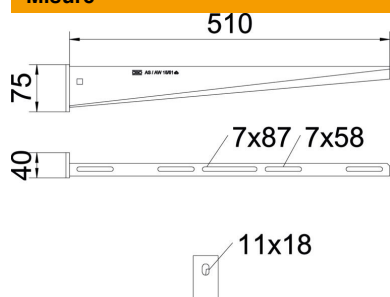


Lunghezza	40 mm
Larghezza	510 mm
Larghezza	20 in
Altezza	75 mm
Altezza	2,95 in
Dimensione A	40 mm
Dimensione B	510 mm
Dimensione	75 mm
H	
Dimensione W	510 mm

### Dati tecnici

Versione	Mensola parete e profilato
Articolo EPD	sì
F in kN	1,5 kN
Mantenimento funzionale	no
Diametro foro	11 mm
Acciaio inossidabile, decapato	no
Area ad angolo max	90 mm
Area ad angolo min.	90 mm

### Carichi

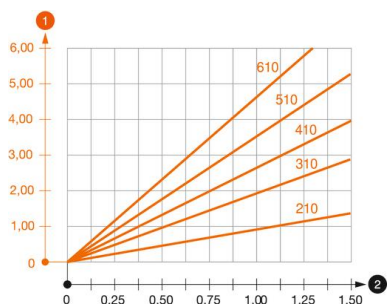

#### Diagramma di carico mensola tipo AW 15

- 1 Flessione dell'estremità della mensola con carico mensola ammissibile.
  - 2 Carico mensola ammissibile in kN senza peso operatore
- Curva di carico con sbraccio in mm

### Parametri tassello per mensola a parete e a profilato AW 15

Fissaggio a parete	Carico massimo [kN]
Tipo tassello	Larghezza mensola [mm]
BZ3 10x90/0-30	<TEXT><P>110</P></TEXT>, <TEXT><P>160</P></TEXT>, <TEXT><P>210</P></TEXT>, <TEXT><P>310</P></TEXT>, <TEXT><P>410</P></TEXT>, <TEXT><P>510</P></TEXT>, <TEXT><P>560</P></TEXT>, <TEXT><P>610</P></TEXT>
	<TEXT><P>1,5</P></TEXT>, <TEXT><P>1,5</P></TEXT>, <TEXT><P>1,5</P></TEXT>, <TEXT><P>1,47</P></TEXT>, <TEXT><P>1,25</P></TEXT>, <TEXT><P>1,13</P></TEXT>, <TEXT><P>0,95</P></TEXT>, <TEXT><P>0,94</P></TEXT>

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

# Scheda tecnica

## Mensola a parete e a profilato AW 15 FT

Codice articolo: 6420788



### Valori di carico per AW 15 sul profilato di sospensione



Profilato	Carico massimo F in kN Lunghezza mensola in mm
US 3 K/ 20 - 60	<P>100</P>, <P>200</P>, <P>300</P>, <P>400</P>
US 3 K/ 70 - 120	<P>1,5</P>, <P>1,5</P>, <P>1,3</P>, <P>1,3</P>
US 5 K/ 20 - 60	<P>1,5</P>, <P>1,5</P>, <P>1,5</P>, <P>1,5</P>
US 5 K/ 70 - 120	<P>1,5</P>, <P>1,5</P>, <P>1,4</P>, <P>1,5</P>