


Scheda tecnica

Mensola a parete e a profilato AW 15 FT

Codice articolo: 6420788



Mensola a parete e a profilato leggera con supporto saldato.
Fissaggio della mensola al profilato a U a partire dalla larghezza di 400 mm con vite a testa esagonale attraverso entrambi i longheroni del profilato. Si consiglia l'utilizzo dei distanziatori adatti.

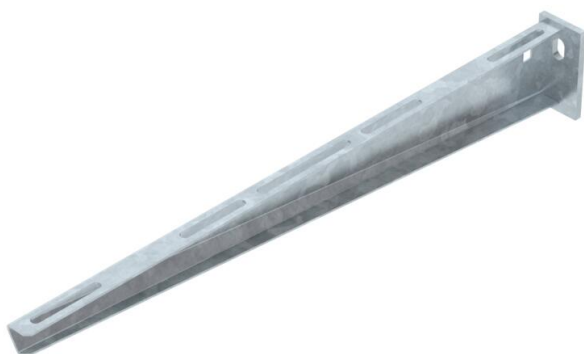

St

Acciaio

FT

zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

| | |
|--|--------------------------------|
| Codice articolo | 6420788 |
| Tipo | AW 15 51 FT |
| Sigla 1 | Mensola a parete |
| Sigla 2 | con piastra di testa saldata |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | B510mm |
| Colore | zinco |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici | DIN EN ISO 1461 |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 70,25 kg |
| Unità di peso | kg/100 pz. |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 1,7144 kg CO2e / 1 Pezzo |


Scheda tecnica

Mensola a parete e a profilato AW 15 FT

Codice articolo: 6420788



Misure

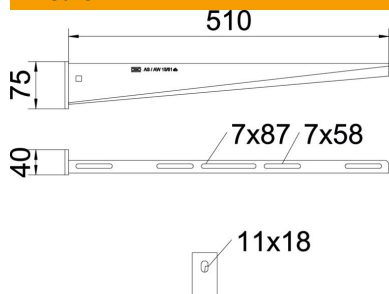

| | |
|--------------|---------|
| Lunghezza | 40 mm |
| Larghezza | 510 mm |
| Larghezza | 20 in |
| Altezza | 75 mm |
| Altezza | 2,95 in |
| Dimensione A | 40 mm |
| Dimensione B | 510 mm |
| Dimensione | 75 mm |
| H | |
| Dimension W | 510 mm |

Dati tecnici

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Versione | Mensola parete e profilato |
| Articolo EPD | sì |
| F in kN | 1,5 kN |
| Mantenimento funzionale | no |
| Diametro foro | 11 mm |
| Acciaio inossidabile, decapato | no |
| Area ad angolo max | 90 mm |
| Area ad angolo min. | 90 mm |

Carichi

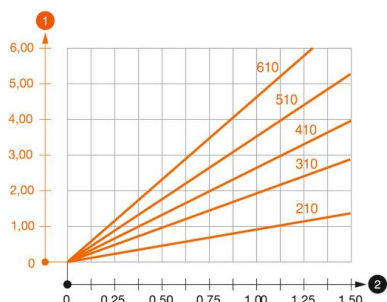


Diagramma di carico mensola tipo AW 15

- 1 Flessione dell'estremità della mensola con carico mensola ammissibile.
 - 2 Carico mensola ammissibile in kN senza peso operatore
- Curva di carico con sbraccio in mm

Parametri tassello per mensola a parete e a profilato AW 15

| | |
|--------------------|---|
| Fissaggio a parete | Carico massimo [kN] |
| | Larghezza mensola [mm] |
| Tipo tassello | <TEXT><P>110</P></TEXT>, <TEXT><P>160</P></TEXT>, <TEXT><P>210</P></TEXT>, <TEXT><P>310</P></TEXT>, <TEXT><P>410</P></TEXT>, <TEXT><P>510</P></TEXT>, <TEXT><P>560</P></TEXT>, <TEXT><P>610</P></TEXT> |
| BZ3 10x90/0-30 | <TEXT><P>1,5</P></TEXT>, <TEXT><P>1,5</P></TEXT>, <TEXT><P>1,5</P></TEXT>, <TEXT><P>1,47</P></TEXT>, <TEXT><P>1,25</P></TEXT>, <TEXT><P>1,13</P></TEXT>, <TEXT><P>0,95</P></TEXT>, <TEXT><P>0,94</P></TEXT> |

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Scheda tecnica

Mensola a parete e a profilato AW 15 FT

Codice articolo: 6420788



Valori di carico per AW 15 sul profilato di sospensione



| Profilato | Carico massimo F in kN Lunghezza mensola in mm |
|------------------|---|
| US 3 K/ 20 - 60 | <P>100</P>, <P>200</P>, <P>300</P>, <P>400</P> |
| US 3 K/ 70 - 120 | <P>1,5</P>, <P>1,5</P>, <P>1,3</P>, <P>1,3</P> |
| US 5 K/ 20 - 60 | <P>1,5</P>, <P>1,5</P>, <P>1,5</P>, <P>1,5</P> |
| US 5 K/ 70 - 120 | <P>1,5</P>, <P>1,5</P>, <P>1,4</P>, <P>1,5</P> |