Scheda tecnica

Mensola a parete e a profilato AW 15 2L

Codice articolo: 6420909

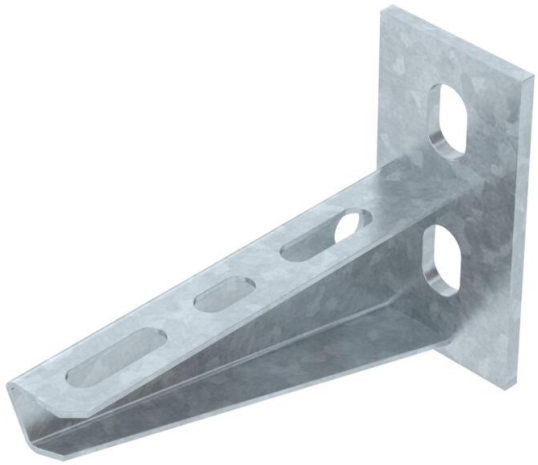

Mensola a parete e a profilato con due asole di fissaggio.
La mensola con due fori offre la possibilità del doppio ancoraggio a pareti divisorie leggere o a strutture in muratura.

AW US3 US5 US7

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	6420909
Tipo	AW 15 11 FT 2L
Sigla 1	Mensola a parete
Sigla 2	con 2 fori di fissaggio
Produttore	OBO
Dimensione	B110mm
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	16 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,3719 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Mensola a parete e a profilato AW 15 2L

Codice articolo: 6420909

Misure

Lunghezza	40 mm
Larghezza	110 mm
Larghezza	4 in
Altezza	80 mm
Altezza	1,73 in
Dimensione A	40 mm
Dimensione B	110 mm
Dimensione H	80 mm

Dati tecnici

Versione	Mensola parete e profilato
F in kN	1,5 kN
Mantenimento funzionale	no
Diametro foro	11 mm
Acciaio inossidabile, decapato	no
Area ad angolo max	90 mm
Area ad angolo min.	90 mm

Carichi

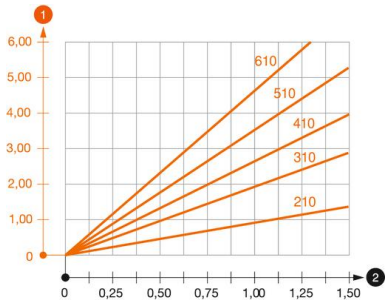

Diagramma di carico mensola tipo AW 15

1. Flessione dell'estremità della mensola con carico mensola ammissibile.
2. Carico mensola ammissibile in kN senza peso operatore

— Curva di carico con sbraccio in mm

Parametri tassello per mensola a parete e a profilato AW 15

Fissaggio a parete								
	Carico massimo [kN]							
	Larghezza mensola [mm]							
Tipo tassello	110	160	210	310	410	510	560	610
BZ3 10x90/0-30	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!