

Scheda tecnica

Mensola a parete e a profilato MWAG 12 A2

Codice articolo: 6424404



Mensola a parete e a profilato in versione smussata per il fissaggio rapido senza viti di passerelle grigliate.
Inclusa vite FRS M10 x 25 per il fissaggio a profilati a U.
Inclusa vite a testa tonda M10 x 25 per il fissaggio a profilati a U.



A2 Acciaio legato, INOX 1.4301

2B non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	6424404
Tipo	MWAG 12 31 A2
Sigla 1	Mensola a parete
Sigla 2	per passerella grigliata
Produttore	OBO
Dimensione	B310mm
Colore	acciaio legato
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Super- ficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	51,8 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	3,3169 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Mensola a parete e a profilato MWAG 12 A2

Codice articolo: 6424404

OBO
BETTERMANN

Misure

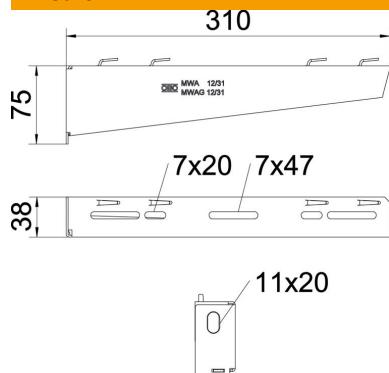

Lunghezza	38 mm
Larghezza	310 mm
Larghezza	12 in
Altezza	75 mm
Altezza	2,95 in
Dimensione A	38 mm
Dimensione B	310 mm
Dimensione	75 mm
H	
Dimensione L	310 mm

Dati tecnici

Versione	Mensola parete e profilato
F in kN	1,2 kN
Mantenimento funzionale	no
per larghezza min.	300
Diametro foro	11 mm
Acciaio inossidabile, decapato	no
Area ad angolo max	90 mm
Area ad angolo min.	90 mm


Parametri tassello per mensola a parete e a profilato MWAG 12

Fissaggio a parete

Tipo tassello	Carico massimo [kN]			
	Larghezza mensola [mm]			
BZ3 10x90/0-30	110	210	310	410
	1,2	1,2	1,2	1,2

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Valori di carico per MWAG 12 sul profilato di sospensione



Profilato	Carico massimo F in kN			
	Lunghezza mensola in mm			
US 3 K/ 20 - 60	100	200	300	400
US 3 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2