

# Scheda tecnica

## Mensola a parete e a profilato MWAM 12

Codice articolo: 6424552



Mensola a parete e a profilato con sistema di fissaggio rapido  
Incluso:

Due agganci premontati per il fissaggio rapido della passerella. Vite a testa tonda M10 x 25 per il fissaggio al profilato a U.  
Inclusa vite a testa tonda M10 x 25 per il fissaggio a profilati a U.



**St** Acciaio

**FS** zincato in continuo

### Dati anagrafici

Codice articolo	6424552
Tipo	MWAM 12 21 FS
Sigla 1	Mensola a parete
Sigla 2	compreso il fissaggio rapido
Produttore	OBO
Dimensione	B210mm
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	26 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,8115 kg CO2e / 1 Pezzo

### Misure

Lunghezza	32,5 mm
Larghezza	210 mm
Larghezza	8 in
Altezza	65 mm
Altezza	2,56 in
Dimensione A	32,5 mm
Dimensione B	210 mm
Dimensione	65 mm
H	

# Scheda tecnica

## Mensola a parete e a profilato MWAM 12


Codice articolo: 6424552



### Dati tecnici

Versione	Mensola parete e profilato
F in kN	1,2 kN
Mantenimento funzionale	no
Diametro foro	11 mm
Acciaio inossidabile, decapato	no
Area ad angolo max	90 mm
Area ad angolo min.	90 mm

### Carichi

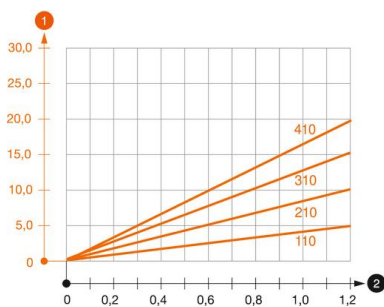

#### Schema di sollecitazione mensola tipo MWAM 12


- 1 Flessione dell'estremità della mensola con carico mensola ammissibile.
  - 2 Carico mensola ammissibile in kN senza peso operatore
- Curva di carico con sbraccio in mm

### Parametri tassello per mensola a parete e a profilato MWAM 12

Fissaggio a parete	Carico massimo [kN] Larghezza mensola [mm]
Tipo tassello	<TEXT><P>100</P></TEXT>, <TEXT><P>210</P></TEXT>, <TEXT><P>310</P></TEXT>, <TEXT><P>410</P></TEXT>
BZ3 10x90/0-30	<TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

### Valori di carico per MWAM 12 sul profilato di sospensione



	Carico massimo F in kN Lunghezza mensola in mm
Profilato	<TEXT><P>100</P></TEXT>, <TEXT><P>200</P></TEXT>, <TEXT><P>300</P></TEXT>, <TEXT><P>400</P></TEXT>
US 3 K/ 20 - 60	<TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>
US 3 K/ 70 - 120	<TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>
US 5 K/ 20 - 60	<TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>
US 5 K/ 70 - 120	<TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>