


Scheda tecnica

Mensola a parete e a profilato AW 55 A2

Codice articolo: 6443063



Mensola pesante a parete e a profilato con supporto saldato.
Fissaggio della mensola al profilato a U a partire dalla larghezza di 400 mm con vite a testa esagonale attraverso entrambi i longheroni del profilato. Si consiglia l'utilizzo dei distanziatori adatti.

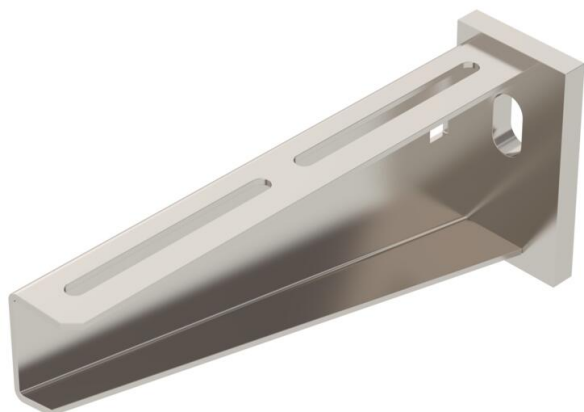

A2	Acciaio legato
2B	non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	6443063
Tipo	AW 55 21 A2
Sigla 1	Mensola
Sigla 2	con piastra di testa saldata
Produttore	OBO
Dimensione	B210mm
Colore	acciaio legato
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	77 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	4,4789 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Mensola a parete e a profilato AW 55 A2

Codice articolo: 6443063



Misure

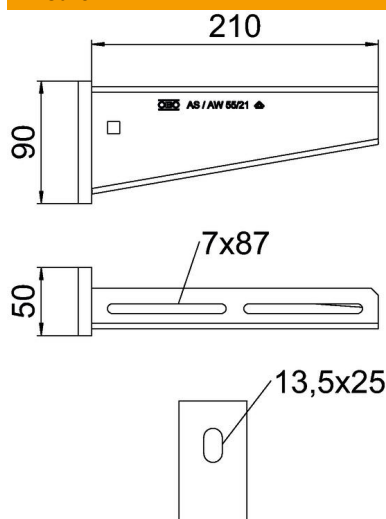

Lunghezza	50 mm
Larghezza	210 mm
Altezza	90 mm
Dimensione A	50 mm
Dimensione B	210 mm
Dimensione H	90 mm

Dati tecnici

Versione	Mensola parete e profilato
F in kN	5,5 kN
Mantenimento funzionale	no
Diametro foro	13,5 mm
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	sì
Area ad angolo max	90 mm
Area ad angolo min.	90 mm

Carichi

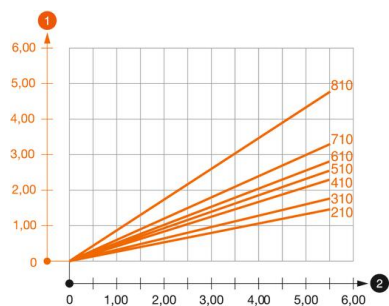


Diagramma di carico mensola tipo AW 55

- 1 Flessione dell'estremità della mensola con carico mensola ammissibile.
 - 2 Carico mensola ammissibile in kN senza peso operatore
- Curva di carico con sbraccio in mm

Scheda tecnica

Mensola a parete e a profilato AW 55 A2

Codice articolo: 6443063



Parametri tassello per mensola a parete e a profilato AW 55

Fissaggio a parete	Carico massimo [kN]									
	Larghezza mensola [mm]									
Tipo tassello	210	310	410	510	560	610	710	810	910	1010
BZ3 12x110/0-35	3,92	3,83	3,79	3,46	3,30	3,30	3,15	2,53	2,38	2,23

Max. Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket. The stated values are based on cracked concrete of the resistance class C20/25. Please comply with the installation requirements of the ETA approval (anchors).