
# Scheda tecnica

## Curva verticale 90°, in salita 60 FS

## Codice articolo: 7007009

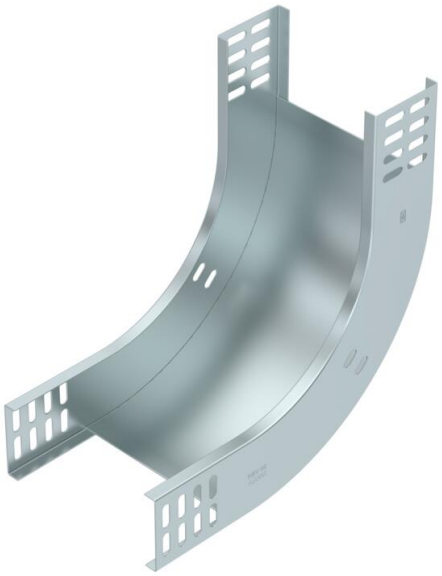

Curva verticale a 90° in salita per tutti i tipi di passerelle con bordo 60 mm.
La curva verticale vieneavvitata sulle estremità delle passerelle portacavi.

I materiali di fissaggio devono essere ordinati separatamente.

CE UK CA

| | |
|---|---|
| St | Acciaio |
| FS | zincato in continuo |

### Dati anagrafici


| | |
|---|---|
| Codice articolo | 7007009 |
| Tipo | RBV 615 S FS |
| Sigla 1 | Curva verticale 90° |
| Sigla 2 | salita |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 60x150 |
| Colore | zinco |
| Materiale | Acciaio |
| Super- ficie | zincato in continuo |
| Norma per superfici | DIN EN 10346 |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 86 kg |
| Unità di peso | kg/100 pz. |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 2,7827 kg CO2e / 1 Pezzo |

# Scheda tecnica

## Curva verticale 90°, in salita 60 FS

## Codice articolo: 7007009

### Misure




| | |
|---|---|
| Larghezza | 150 mm |
| Larghezza | 6 in |
| Altezza | 60 mm |
| Altezza | 2 in |
| Spessore lamiera | 1 mm |
| Dimensione B | 150 mm |
| Dimensione W | 150 mm |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Piegatura (angolo) | 90° |
| Versione connettore | senza connettore |
| Forma costruttiva | Curva rigida |
| Mantenimento funzionale | sì |
| Foro di montaggio nel pavimento | no |
| Foratura NATO | no |
| Deviazione di direzione | verticale, in salita |
| Conformità ROHS | sì |
| Acciaio inossidabile, decapato | no |
| Foratura laterale | no |
| Versione a grande portata | no |
| Tipo di giunto sistema portacavi | avvitato |