


Scheda tecnica

Curva verticale di 90°, in discesa 85 FS

Codice articolo: 7007290

OBO
BETTERMANN

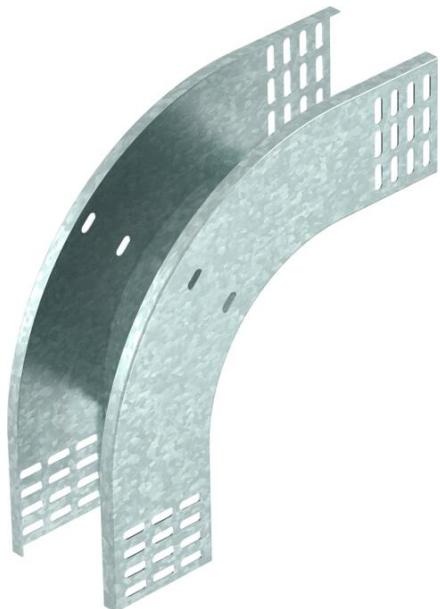

Curva verticale a 90° in discesa per tutti i tipi di canali portacavi con altezza del bordo di 85 mm.

La curva verticale viene inserita attraverso l'estremità della passerella portacavi e fissata.

I materiali di fissaggio devono essere ordinati separatamente.

CEUK
CA

St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

| | |
|--|--------------------------|
| Codice articolo | 7007290 |
| Tipo | RBV 860 F FS |
| Sigla 1 | Curva verticale 90° |
| Sigla 2 | discesa |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 85x600 |
| Colore | zincato |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato in continuo |
| Norma per superfici | DIN EN 10346 |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 174,7 kg |
| Unità di peso | kg/100 pz. |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 5,7565 kg CO2e / 1 Pezzo |


Scheda tecnica

Curva verticale di 90°, in discesa 85 FS

Codice articolo: 7007290

OBO
BETTERMANN

Misure

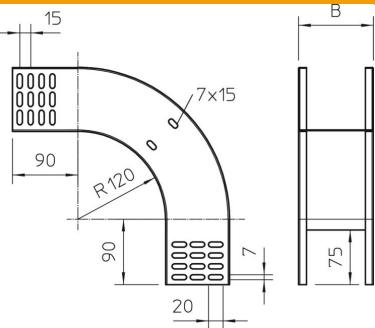

| | |
|------------------|--------|
| Larghezza | 600 mm |
| Larghezza | 24 in |
| Altezza | 85 mm |
| Altezza | 3 in |
| Spessore lamiera | 1 mm |
| Dimensione B | 600 mm |

Dati tecnici

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Piegatura (angolo) | 90° |
| Versione connettore | senza connettore |
| Mantenimento funzionale | no |
| Foro di montaggio nel pavimento | no |
| Foratura NATO | no |
| Deviazione di direzione | verticale, in discesa |
| Acciaio inossidabile, decapato | no |
| Foratura laterale | no |
| Versione a grande portata | no |
| Tipo di giunto sistema portacavi | avvitato |