# Scheda tecnica

## Curva regolabile a 90° verticale 60 FT

## Codice articolo: 7079206



Curva regolabile 90°, verticale, per tutti i tipi di passerelle con bordo di altezza pari a 60 mm.
La curva viene fornita non montata. Non sono necessari ulteriori materiali di fissaggio.

CE UK CA

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici


| | |
|---|---|
| Codice articolo | 7079206 |
| Tipo | RGBV 620 FT |
| Sigla 1 | Curva regolabile |
| Sigla 2 | verticale |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 60x200 |
| Colore | zinco |
| Materiale | Acciaio |
| Super- ficie | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici | DIN EN ISO 1461 |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 239 kg |
| Unità di peso | kg/100 pz. |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 6,9654 kg CO2e / 1 Pezzo |

# Scheda tecnica

## Curva regolabile a 90° verticale 60 FT

## Codice articolo: 7079206

### Misure

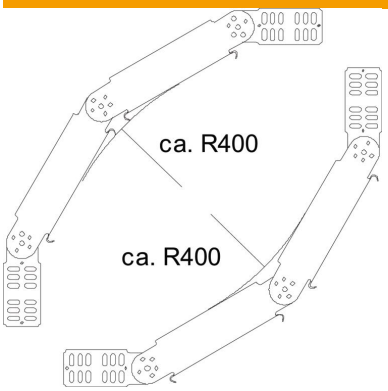


| | |
|---|---|
| Larghezza | 200 mm |
| Larghezza | 8 in |
| Altezza | 60 mm |
| Altezza | 2 in |
| Spessore lamiera | 1 mm |
| Dimensione R | 400 mm |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Piegatura (angolo) | 90° |
| Versione connettore | dotato di connettore |
| Forma costruttiva | Curva snodata_completa |
| Mantenimento funzionale | no |
| Foro di montaggio nel pavimento | no |
| Foratura NATO | no |
| Deviazione di direzione | verticale, in salita/discesa |
| Conformità ROHS | sì |
| Acciaio inossidabile, decapato | no |
| Foratura laterale | no |
| Versione a grande portata | no |
| Tipo di giunto sistema portacavi | avvitato |