
# Scheda tecnica

## Connettore regolabile 60 FT

## Codice articolo: 7082223

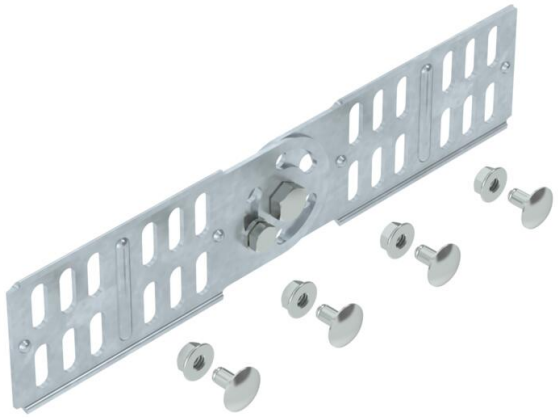

Connettore regolabile per passerelle con bordo di altezza pari a 60 mm.
Incluso viteria.

| | |
|---|---|
| St | Acciaio |
| FT | zincato a caldo per immersione |

### Dati anagrafici


| | |
|---|---|
| Codice articolo | 7082223 |
| Tipo | RGV 60 FT |
| Sigla 1 | Connettore regolabile |
| Sigla 2 | per passerella |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 60x260 |
| Colore | zinco |
| Materiale | Acciaio |
| Super- ficie | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici | DIN EN ISO 1461 |
| Unità VK più piccola | 10 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 23,89 kg |
| Unità di peso | kg/100 pz. |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,7109 kg CO2e / 1 Pezzo |

# Scheda tecnica

## Connettore regolabile 60 FT

## Codice articolo: 7082223

### Misure

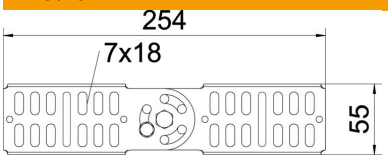


| | |
|---|---|
| Dimensioni | 254 x 56 |
| Lunghezza | 254 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Altezza | 60 mm |
| Altezza | 2 in |
| Spessore lamiera | 2 mm |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Versione | Giunzioni lineari |
| Mantenimento funzionale | no |
| Adatto per passerelle grigliate | no |
| Adatto per passerelle portacavi | no |
| Adatto per passerelle | sì |
| Adatto per sistemi portacavi con altezza pari a | 60 mm |
| Giunto snodato orizzontale | no |
| Giunto snodato verticale | sì |
| Conformità ROHS | sì |
| Tipo di collegamento | Connettore a vite |